

# VENTILERAD PUTSBÄRARE

## EN FASADLÖSNING FÖR PUTSSYSTEM



# Gyproc Aquaroc®

Ventilerad putsbärare med Aquaroc Cementskiva. Produkterna från Gyproc som ingår i lösningen, fungerar som den putsbärande delen av fasadlösningen. Men det är viktigt att kompatibilitet verifieras med leverantör av avsett putssystem.

## KVALITETSPRODUKTER – TRYGGT I ALLA VÄDER

För att uppnå en god funktion på en färdig fasad krävs både individuellt högkvalitativa produkter samt en testad och verifierad funktion mellan komponenterna i lösningen. För att få en fullt fungerande och estetiskt tilltalande fasad är helheten kring projektering och utförande mycket viktig.

Gyproc, ventilerade fasadlösning för putssystem finns i två varianter: ett med isolering utanpå vindskyddet (isolerat och ventilerat) och ett med den ventilerande avståndsprofilen direkt monterad mot vindskyddet (ventilerat). Beroende på underliggande konstruktion kan respektive system väljas.

|                                                 | Typ av projekt / byggnation |      |            |      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------|------|
|                                                 | Nybyggnad                   |      | Renovering |      |
|                                                 | Trä                         | Stål | Trä        | Stål |
| Stomme i ytterväggen                            |                             |      |            |      |
| Ventilerad lösning utan isolering i luftspalten | x                           |      | x          |      |
| Ventilerad lösning med isolering i luftspalten  | x                           | x    | x          | x    |


## GYPROC VENTILERADE FASADLÖSNING FÖR PUTSSYSTEM UTAN ISOLERING I LUFTSPALTEN PÅ STÅL- ELLER TRÄSTOMME

Denna lösning används för väggkonstruktioner med god värmeisolering, men som önskar en estetisk, snygg och hållbar putsfasad. Här monteras den ventilerande avståndsprofilen direkt mot vindskyddsskivan i den bakomliggande bärande stommen och därefter skruvas Aquaroc på profilen. Skivan putsas därefter med lämpligt putssystem. Glöm inte att stämma av putssystemets kompatibilitet med aktuell producent.

### *Ett säkert tips:*

Glöm inte att stämma av putssystemets kompatibilitet med aktuell producent.



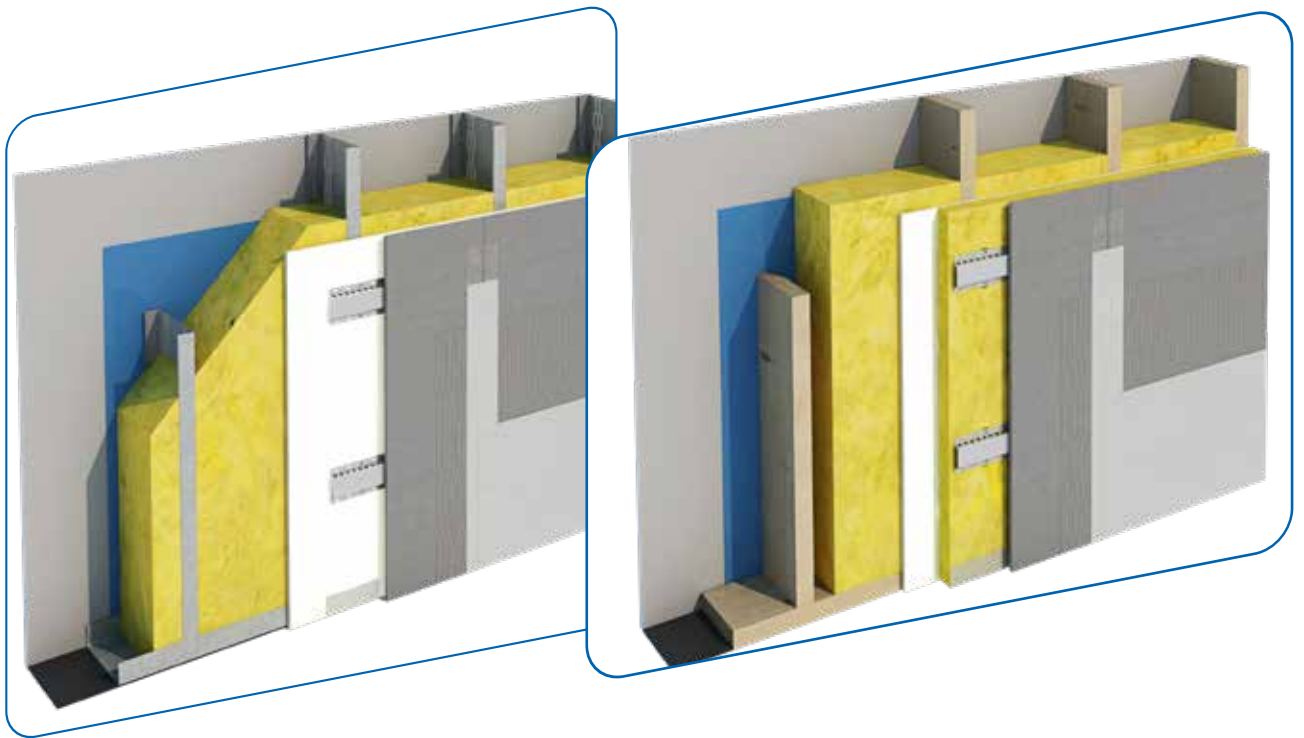

### GYPROC VENTILERADE FASADLÖSNING FÖR PUTSSYSTEM MED ISOLERING I LUFTSPALTEN PÅ TRÄSTOMME

Konstruktionslösningen är både energieffektiv och fuktsäker. Den heltäckande värmeisoleringen minimerar köldbryggor samt ger bakomliggande skikt goda fukt- och temperaturförhållanden. Konstruktionsuppbyggnaden passar både vid nyproduktion och renovering av äldre fasader, samtidigt som det ger en estetisk, snygg och hållbar putsad fasad.

För byggnader med trästomme rekommenderas denna lösning då det blir ett bättre klimat för träreglarna, jämfört med en lösning som endast är ventilerat.

### MONTERING - GENERELLA ANVISNINGAR

Det är viktigt att säkerställa att inte vatten tränger in i eller att fukt anhopas i ytterväggskonstruktionen. Därför ska skarvar, anslutningar och det valda fasadskiktet utföras med tillräcklig täthet. Hänsyn till detta ska tas såväl i projekteringsstadiet som i genomförandefasen.

### STOMME/UNDERLAG

Gyproc ventilerade putsbärare kan monteras på konstruktioner av träreglar eller stålreglar. Väggreglarna ska vara monterade med max c 600 mm. Lösningen kräver vindskyddsskivan Glasroc X Storm som ska ha tätade skarvar för att uppnå maximal prestanda på hela ytterväggskonstruktionen. Lösningen är inte anpassat för socklar.

### VINDLASTER

Lösningen är anpassat och dimensionerat för en högsta karakteristisk vindlast om 1,8 kN/kvm. Ansvarig konstruktör för projektet ska alltid göra bedömning om detta motsvarar byggnadens utsatthet eller om extra infästningar måste göras.

### VÄDERSKYDD

Väderskydd ska alltid finnas monterat på ställningen. Skivmaterial och underliggande väggkonstruktion ska vara torra under hela byggtiden.

### DILATATIONSFOGAR

På större ytor kan dilatationsfogar behövas, ta kontakt med leverantör av aktuellt putssystem för att uppnå bästa placering om dilatationsfogar är nödvändiga. Generellt gäller en max höjd om två våningar mellan horisontella dilatationsfogar. Vertikala dilatationsfogar kan behövas vid svaga snitt eller på ytterhörn eller innervinklar vid större fastigheter, ta kontakt med leverantör av aktuellt putssystem om du är osäker.

Beträffande tekniska detaljer om väggens uppbyggnad, se Gyproc Handbok. Monteringsanvisning, se Gyproc Monteringsanvisning eller [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se)

## NÄR DU VÄLJER GYPROC, VÄLJER DU OCKSÅ EN HÅLLBAR LÖSNING

Hos Gyproc har vi under flera år arbetat intensivt med att skapa produkter och metoder som inte bara uppfyller marknadens och bygglagstiftningens krav, utan också för framtida utmaningar när det gäller resursanvändning, klimat och hållbarhet.

## NATURENS EGNA MATERIAL

Våra produkter är baserade på gips, ett naturligt förekommande material på jorden. Gips innehåller inga miljöfarliga eller giftiga ämnen. Dessa egenskaper är en viktig utgångspunkt för ett hållbart byggmaterial.

På [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se) kan du läsa mer om vårt arbete på detta område.

## GYPROC SYSTEMSÄKRING

Gyproc SystemSäkring är din säkerhet för att på ett optimalt sätt genomföra projekt med gipsbaserade lösningar för lättbyggnadsteknik. Med Gyproc SystemSäkring kan du känna dig säker på att alla system är testade dels av certifierade institut, dels i praktiken ute på byggarbetsplatser. Självklart lever alla system och produkter upp till gällande regelverk. I Gyproc SystemSäkring ingår även teknisk support och rådgivning som garanterar ett optimalt avslutat projekt – före, under och efter arbetet.

## ISO OCH OHSAS

Gyproc har ett kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö-, och energiledningssystem med rutiner och processer som är certifierade av RISE och uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 50001.

## ÅTERVINNING

Gyproc gipsskivor är en ren kretsloppsprodukt. Gyproc har ett program för återvinning av returgips bland annat genom återtagning av gipsspill från byggarbetsplatser och återförsäljare.



**SAINT-GOBAIN SWEDEN AB**  
**GYPROC**

Kalmarleden 50, Box 153  
746 24 Bålsta  
[www.gyproc.se](http://www.gyproc.se)