

**BOSCH**


Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Linjelasrar

PRO GLL 3-80 C

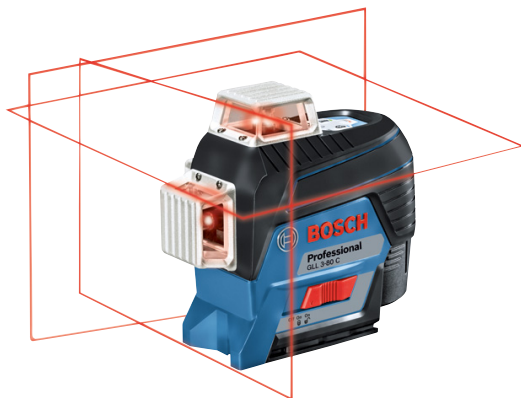

Synlighet på en ny nivå i 3 x 360°. Simply Connected.

De viktigaste data

Arbetsintervall med mottagare	120 m
Arbetsintervall, värde	30 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,2 mm/m

Beställningsnummer 0 601 063 R02

Tekniska data

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Batterispänning	12,0 V
Laserdiod	Linje: 630–650 nm, < 10 mW
Arbets temperatur	-10 – 40 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklass	2
Arbetsintervall, värde	30 m
Arbetsintervall med mottagare	120 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,2 mm/m
Självnivelleringsintervall	± 4°
Nivellerings tid	4 s
Skyddsklass	IP54 (förutom batteri eller batteriadapter)
Strömmatning	12 V lithiumjonbatteri, 4 st. 1,5 V-LR6 (AA)
Drifttid, max.	8 h (litiumjon) och 6 h (4 x AA) i 3- linje användning
Stativgänga	1/4", 5/8"
Vikt ca	0,9 kg
Laserlinjefärg	röd
Projicering	3 x 360°-linje

Kompatibla lasermottagare

LR 6 + 7

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Mycket precis CAL Guard-övervakning och fjärranvändning via app på Bluetooth®-ansluten smarttelefon
- Hög synbarhet med högeffektiva dioder
- 3 x 360° linjer ger simultana horisontella och vertikala nivelleringsapplikationer för hög arbetseffektivitet



Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: <https://www.bosch-professional.com/se/sv/wac/>

