

# Skjutnippel – muff

# SMFU



## Beskrivning

### Användningsområden:


- Att undvika att behöva kapa en kanal till exakt längd när det är svårt att ta ett riktigt mått. T.ex. anslutningen av en kanal till en studs på ett tilluftsdon. I detta fall ska skjutnippeln säkras med skruv eller popnit.
- Att göra det möjligt att använda en kanal kapad till alltför kort längd – istället för att behöva att kapa en ny kanal till den korrekta längden. I detta fall ska skjutnippeln säkras med skruv eller popnit.
- Att eliminera eller minimera antalet vanliga kanalkapningar på byggsplatsen – tillsammans med förkapade kanaler med kortare längder. I detta fall ska skjutnippeln säkras med skruv eller popnit.
- Att hjälpa till när man sätter in eller adderar en annan produkt i ett befintligt system. T.ex. insättningen av en extra ljuddämpare. I detta fall ska skjutnippeln säkras med skruv eller popnit.
- Att hjälpa till då man tar bort en annan produkt när man rensar ett system. T.ex. borttagandet av ett spjäll med ett hindrande blad.  
Lindab rekommenderar inte detta användningsområde på större dimensioner än Ø315.
- Att möjliggöra åtkomst då man inspekterar och/eller rensar ett system – genom att helt enkelt skjuta nippeln. Nippeln fungerar som en renslucka.  
Lindab rekommenderar inte detta användningsområde på större dimensioner än Ø315.
- Att förlänga avståndet mellan ett T-rör och en renslucka, t.ex. EPFH eller KCU, för att få luckan utanför eventuell isolering. I detta fall ska skjutnippeln säkras med skruv eller popnit i muffändan.

Har ingen Click-funktion – har slutet omvik och inga nockar.

## Beställningsexempel

	<b>SMFU</b>	<b>200</b>	<b>150</b>
Produkt			
Dimension Ød <sub>1</sub>			
Nominell längd L			

## Dimensioner

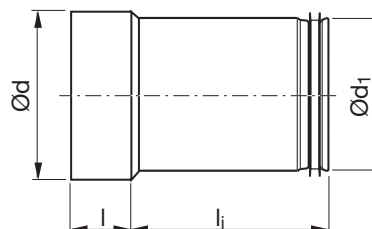

Ød <sub>1</sub> nom	L nom	l mm	li mm	m kg
80	150	40	127	0,16
80	300	40	288	0,30
80	500	40	552	0,65
100	150	40	127	0,20
100	300	40	288	0,38
100	500	40	552	0,81
125	150	40	127	0,25
125	300	40	288	0,47
125	500	40	552	1,01
160	150	40	127	0,31
160	300	40	288	0,60
160	500	40	552	1,29
200	150	40	127	0,49
200	300	40	297	0,96
200	500	40	552	1,67
250	150	60	192	0,90
250	300	60	302	1,28
250	500	60	537	2,10
315 *	150	60	182	1,11
315 *	300	60	297	1,62
315 *	500	60	537	2,64
400 **	300	80	242	2,65
400 **	500	80	500	6,05
500 **	300	80	242	3,37
500 **	500	80	503	7,69
630 **	300	80	246	5,90
630 **	500	80	502	8,00
800 **	500	100	500	10,6
1000 **	500	120	500	13,7
1250 **	500	120	500	17,1

\* Försedd med förstyvningsäck

\*\* Falsat utförande

