SMÅPACK UNIVERSALPLUGG MED TX-SKRUV



ANVÄNDNINGSOMRÅDE


ESSVE Universalplugg är avsedd för infästning i betong, natursten, tegel, lättbetong, lättklinker samt hålstens- och skivmaterial. Lättbetong och lättklinker kallas även Leca, Ytong, Siporex, Blåbetong m.fl.



Betong



Håltegel



Lättbetong



Tegel


BESKRIVNING

Universalpluggen är utformad så att skruven tar gänga i pluggens botten och vid iskruvning tvingas pluggen att dras ihop och på så sätt expandera. Beroende på vilket material pluggen används i, hårt, poröst, hålstens- eller skivmaterial, kan den expandera olika mycket.
I hårda material dras bara pluggen ihop, medan i hålstens-/skivmaterial så kan den dras i hop till en knut. Pluggen har kraftiga vingar som hindrar den från att rotera i hålet. Den är tillverkad av polyetylen och klarar temperaturer mellan -50°C och +80°C.


MONTERINGSANVISNING

Skruvens längd måste vara anpassad så att minlängden är lika med pluggens längd + den förankrade detaljens tjocklek.


MONTERING

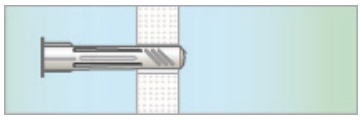

1. Borra hål med diameter enligt Tekniska data. Tryck in pluggen i materialet.



2. Färdigt montage i skivmaterial. OBS! Överdra ej skruven.



3. Färdigt montage i porösa och massiva material. Knutens storlek beror på materialets hårdhet.

Specifikation

Korrosivitetsklass	C1

C1

Småpack

Art nr	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Produktmått P	Bits	Förpackning	Innehåll
10003633	50 mm	8 mm	60 mm	5,0 - 6,0	TX30	zip-lock påse 12cm	8 Set