

UTETAK

Sätt ett tak över
stunderna du älskar



KANALTAK
GLASKLARA TAK
TRAPETSTAK
TAKPROFILER
ENTRÉTAK



gop.se

Följ oss för mer inspiration:

[@gop_sverige](https://www.instagram.com/gop_sverige)

Tagga #mittgopmoment så delar vi!



Ge ditt uteliv både tjuvstart och efterfest

Från vårens första morgonkaffe till höstens
sena kräftskiva – det är härligt att leva livet utomhus.

Därför dukar vi ute, men äter inne varje midsommar.
Vi sitter på daggvåta dynor och äter vår sommarfrukost,
och använder parasollen som jätteparaply när regnet
kommer just som glöden blivit perfekt på grillen.

Med ett tak över uteplatsen kan du få ut mer av
årets alla säsonger. Du kan njuta av trädgårdens ljud
och dofter från tidig vår till sen höst. Kanske sitter du
till och med under en filt och myser när den
första snön faller? Med ett utetak är det bara fantasin
som sätter gränserna för ditt uteliv.

Förläng kvalitetstiden på din uteplats

PLANA GLASKLARA TAK

Tak med känslan av att sitta under bar himmel, men samtidigt vara skyddad från vädrets makter.



ISOLERANDE KANALTAK

Isolerande kanaltak har få begränsningar och används till allt från enkla tak till välisolerade uterum.



TRAPETSTAK

Ett bra och prisvärt alternativ när du vill bygga ett enkelt tak utan behov av isolering.



TERRACE – KOMPLETTA SYSTEM

En exklusiv och praktisk helhetslösning för dig som vill ha ett stilrent och modernt utetak.



ENTRÉTAK

Stilrena och moderna entrétak som både skyddar och förhöjer utseendet på din entré.



A wooden pergola with glass panels is situated in a garden. The pergola has a wooden frame and glass panels that allow natural light to filter through. Inside the pergola, there are wicker chairs and a table. A person is sitting on one of the chairs. The garden is filled with various plants, including a large potted plant with purple leaves and a small table with a white top and metal legs. The background is a dense forest of green trees. The ground is covered with gravel.

Förläng stunderna

SKYROOF

by gop

PLANA GLASKLARA TAK

Våra plana takskivor väger bara hälften så mycket som glas, men är sju gånger starkare. Varken snö, hagel eller kyla utgör någon säkerhetsrisk. Utetaken från gop har tagits fram för det nordiska klimatet. Därför kan vi också lämna 10 års garanti. Vi vet att våra produkter håller vad de lovar.

Högt ljusgenomsläpp

Transparenta takskivor med glaslook och härligt ljusgenomsläpp.

Filtrerar bort UV-strålning

Materialet gulnar inte och du skyddas från skadlig UV-strålning.

Lättare och starkare än glas

Hälften så tungt men 7 gånger slagtåligare än glas. Ingen säkerhetsrisk oavsett snölast, hagel, kyla eller regn.

Framtaget för nordiska förhållanden

Slagtåliga takskivor och robusta tillbehör som tål snö och motverkar kondens.

Enkelt att montera

Smart profilsystem med förmonterade gummilister och täcklock med klickfunktion. Se sid 14-18.

10 års garanti

gop levererar kvalitet och du kan vara säker på att produkterna håller vad de lovar.

PRODUKTINFORMATION

Material: Akryl

UV-skydd: Ja

Återvinningsbar: Ja

Garantitid: 10 år



Nyhet!
Snygga svarta
profiler



PLANA GLASKLARA TAK

Det tåliga alternativet till glas! Glasklara robusta 10 mm takskivor som klarar snö och kyla och släpper in massor av härligt ljus samtidigt som dom håller den skadliga UV-strålningen kvar på utsidan. Det tillhörande profilsystemet gör att taket kan monteras snabbt och enkelt.



Profiler och tillbehör gop Skyroof,
se sid 14–15.

Slagtåligt
alternativ
till glas



Nyhet

gop SKYROOF TAKSKIVA 10 MM

Den 10 mm tjocka takskivan är tillverkad av akryl, ett starkt, tåligt och återvinningsbart material av mycket hög kvalitet.

PRODUKTINFORMATION

Material: Akryl	Färg: Klar och rök
Konstruktion: Homogen	Ljusgenomsläpp klar: 92%
Tjocklek: 10 mm	Ljusgenomsläpp rök: 50%
Bredd: 970 mm	U-värde: 4,9W/m2K
Längd: 3000, 3500, 4000, 4500 mm	Återvinningsbar: Ja
UV-skydd: Ja	Garantitid: 10 år

GUIDER

Det är enkelt att montera gop SKYROOF. Takskivorna passar perfekt i profilsystemet (sid. 14–15), som är designat för att göra monteringen enkel och konstruktionen hållbar. Observera att det måste finnas en stabil underkonstruktion av takstolar och tvärgående reglar i trä på plats innan du börjar montera taket. Anpassa avståndet mellan tvärreglar efter beräknad snölast.

TAKPLASTGUIDEN



gop.se

- Takplastguiden
- Hitta återförsäljare
- Monteringsanvisning


Takplastguiden.se är vår smarta digitala tjänst som hjälper dig att räkna ut komplett materialåtgång till ditt nya tak. Där finns allt du behöver för att förbereda arbetet. Läs alltid monteringsanvisningen innan du börjar bygga. Du hittar den på **gop.se**.

SNÖLASTER OCH REGELAVSTÅND

AVSTÅND TVÄRREGLAR

Snölast	Avstånd
0–200 kg/m ²	1500 mm
300 kg/m ²	1000 mm
400 kg/m ²	600 mm
500 kg/m ²	500 mm

**För att bedöma vilken snölastzon som ska användas hänvisar vi till Boverkets hemsida.*

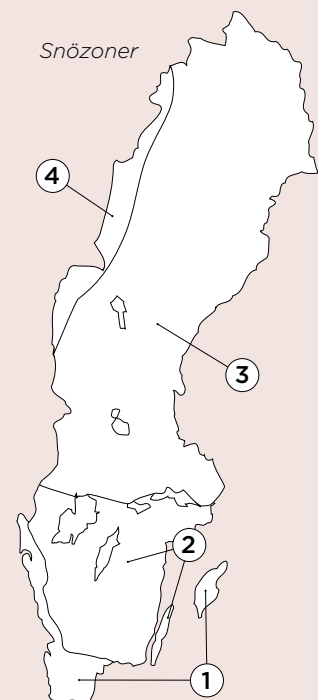

Läs mer på takplastguiden på **gop.se**



15 års
garanti!

Förläng sommaren

ISOLERANDE KANALTAK

Kanaltakskivorna har mycket låg vikt men är samtidigt slagtåliga och stabila. Detta gör det möjligt att skapa en luftig underkonstruktion med färre tvärgående reglar, vilket ger ett lätt och stilrent intryck. Skötseln är enkel. Behöver de torkas av är vatten, en mjuk svamp och handdiskmedel allt som krävs.

Högt ljusgenomsläpp

Behagligt ljusgenomsläpp och lätt konstruktion som kräver färre reglar.

Filtrerar bort UV-strålning

Materialet gulnar inte och du skyddas från skadlig UV-strålning.

Isolerande takskivor

Håller kvar värmen i rummet

Framtaget för nordiska förhållanden

Slagtåliga takskivor och robusta tillbehör som tål snö och motverkar kondens.

Enkelt att montera

Smart profilsystem med förmonterade gummilister och täcklock med klickfunktion (se sid 14–15).

Överlägsen styrka

Unik X/HX-konstruktion ger överlägsen styrka och styvhet jämfört med traditionell kanalplast, vilket gör takskivorna extra hållbara.

15 års garanti

gop levererar kvalitet och du kan vara säker på att produkterna håller vad de lovar.

PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat

UV-skydd: Ja

Återvinningsbar: Ja

Garantitid: 15 år

BASTA registrerad: Ja

Nyhet!
Snygga svarta profiler

Marknadens
starkaste och
styvaste isolertak
av högsta
kvalitet



ISOLERANDE KANALTAK

Skivorna har goda isolerande egenskaper och är mycket stabila. De finns i tjocklekar från 10 till 50 mm och det gör att det alltid finns en dimension som passar för det du vill bygga, oavsett om du tänkt dig ett enkelt tak över terrassen, ett välisolerat uterum för användning året om eller ett prunkande växthus.



Profil och tillbehör gop Multiglas,
se sid 14–15.

Sommar




gop MULTIGLAS 10 mm

Ett utmärkt skärmtak där det inte ställs så stora krav på isoleringsvärdet, till exempel oisolerade uterum, växthus, över terrassen, pergolan, eller carporten.

PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp: 58%
Konstruktion: X-struktur	U-värde: 2,5W/m2K
Tjocklek: 10 mm	UV-skydd: Ja
Bredd: 1050 mm	Återvinningsbar: Ja
Längd: 3000, 3500, 4000, 5000 mm	Garantitid: 15 år
Färg: Opalvit	BASTA registrerad: Ja

Förlängd sommar

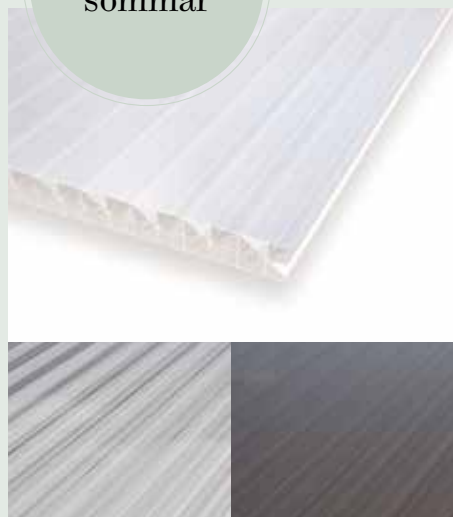

gop MULTIGLAS 16 mm

Perfekt till uterum med isolerade väggar och golv - för den som vill njuta av uterummet även under kyligare kvällar. Vår opalvita färg tillverkas med en extra diffuserande färg som skapar ett mycket behagligt ljusgenomsläpp.


PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp opalvit: 55%
Konstruktion: X-struktur	Ljusgenomsläpp rök: 26%
Tjocklek: 16 mm	Ljusgenomsläpp klar: 70%
Bredd: 980 mm, 1200 mm (endast opalvit)	U-värde: 2,0W/m2K
Längd: 2000 och 2500 (ej rök), 3000, 3500	UV-skydd: Ja
4000, 4500 (opal), 5000, 6000, 7000 mm	Återvinningsbar: Ja
Färg: Opalvit, rök, klar	Garantitid: 15 år
BASTA registrerad: Ja	

VAD ÄR X- OCH HX-STRUKTUR?

En takskiva med X- eller HX-geometri har en uppbyggnad med innerväggar av krysstruktur (5 respektive 12 innerväggar). Detta ger en starkare skiva och förbättrar isolervärdet. HX-struktur ger dessutom extra styvhet med 10–20% starkare innerväggar och värmeisolerande egenskaper.

Vår till höst

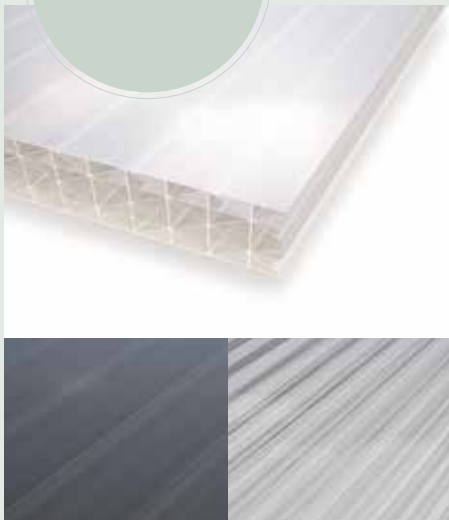


gop MULTIGLAS 32 mm

Med ett U-värde lika lågt som ett 3-glasfönster ger gop Multiglas 32 mm god isolering och passar dig som vill använda uterummet från vår till höst.

PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp opalvit: 40%
Konstruktion: HX-struktur	Ljusgenomsläpp rök: 20%
Tjocklek: 32 mm	Ljusgenomsläpp klar: 49%
Bredd: 1200 mm	U-värde: 1,1 W/m ² K
Längd: 3000, 3500, 4000, 4500	UV-skydd: Ja
5000, 6000, 7000 mm	Återvinningsbar: Ja
Färg: Opalvit, rök, klar	Garantitid: 15 år
BASTA registrerad: Ja	

Hela året

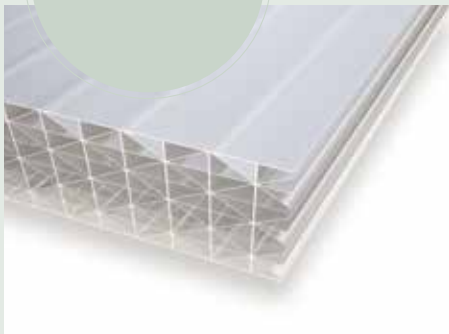

gop MULTIGLAS 50 mm

Tak med hög isolerförmåga och bruten köldbrygga som ger behaglig värme och bättre energieffektivitet året runt i ditt uterum. På vintern kan uterummet fungera som en mysig vinterträdgård med tillfällig eller lätt underhållsvärme.

PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp: 28%
Konstruktion: HX-struktur	U-värde: 0,85 W/m ² K
Tjocklek: 50 mm	UV-skydd: Ja
Bredd: 1200 mm	Återvinningsbar: Ja
Längd: 3500, 4000, 5000, 6000 mm	Garantitid: 15 år
Färg: Opalvit	BASTA registrerad: Ja

PROFILER OCH TILLBEHÖR

Vårt skräddarsydda profilsystem gör taken lätta att montera. Kombinationen av material skapar en bruten köldbrygga som motverkar kondens. Dessutom ger de vit- eller svartlackerade profilerna en snygg och enhetlig finish till ditt nya tak.




**75% lägre
CO2-utsläpp***
på alla våra
aluminiumprofiler

PROFILER (SVART ELLER VIT LACK)

Svart: RAL9005, Vit: RAL9016

För gop Skyroof

För gop Multiglas

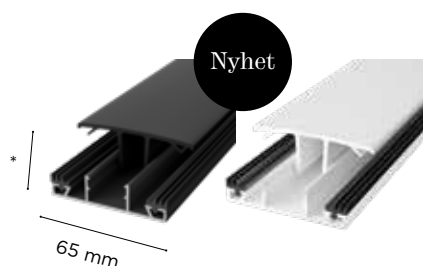


gop MITTPROFIL 10/16/32 mm

Vit- eller svartlackerad aluminiumprofil med täcklock av slitstark plast. Levereras med färdigmonterad gummilist med vit/svart kant.

Takskiva	Längd	*Höjd	Profilfärg
10 mm	3,5, 4, 5, 6 m	20 mm	Vit, svart ²
16 mm	3,5, 4, 5, 6 m	26 mm	Vit, svart ²
32 mm	4, 5, 6 m	42 mm	Vit

² De svarta profilerna finns endast i 4 och 6 meters längder.

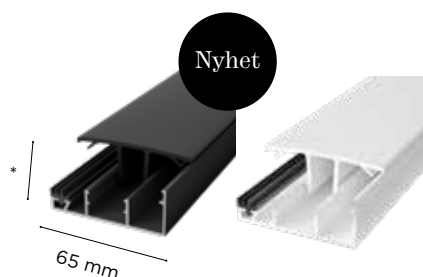

gop KANTPROFIL 10/16/32 mm

Vit- eller svartlackerad aluminiumprofil med täcklock av slitstark plast. Levereras med färdigmonterad gummilist med vit/svart kant.

Takskiva	Längd	*Höjd	Profilfärg
10 mm	3,5, 5 m	20 mm	Vit, svart ¹
16 mm	3,5, 4, 5, 6 m	26 mm	Vit, svart ²
32 mm	4, 5, 6 m	42 mm	Vit

¹ För 10 mm kantprofil finns de svarta locken endast i 4 och 6 meters längder.

² För 16 mm finns de svarta profilerna endast i 4 och 6 meters längder.



gop MITTPROFIL 50 mm

Profil i vit PVC (inga mjukgörare) med integrerad vit gummilist. Mycket goda isolerande egenskaper.


Takskiva	Längd	Höjd
50 mm	4,5, 6 m	61 mm



gop KANTPROFIL 50 mm

Profil i vit PVC (inga mjukgörare) med integrerad vit gummilist. Mycket goda isolerande egenskaper.


Takskiva	Längd	Höjd
50 mm	4, 5, 6 m	61 mm

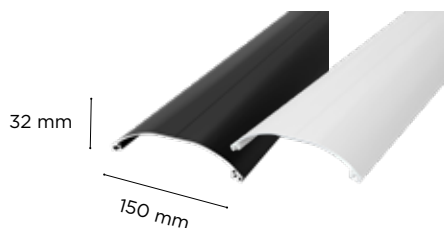

gop TAKNOCK

Vit- eller svartlackerad aluminiumprofil till sadeltak. Passar tak med upp till 20° taklutning. Täckbricka för avslut ingår.


Längd	Färg
3.78 m	Vit
5.15 m	Vit, svart

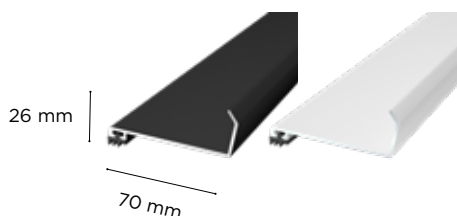

gop VÄGGANSLUTNING

Vit- eller svartlackerad aluminiumprofil med färdigmonterad gummilist som tätar takkonstruktionen, håller vatten borta och ger ett snyggt avslut mot husväggen.

Längd	Färg
3.78 m	Vit
5.15 m	Vit, svart

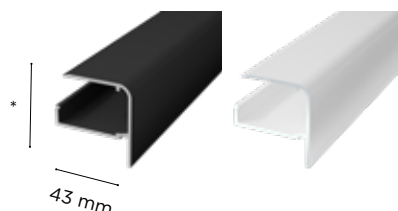

gop FRAMKANTSPROFIL

Vit- eller svartlackerad aluminiumprofil som fästes i takets framkant.

Takskiva	Längd	*Höjd	Profilfärg
10 mm	3.33, 4.41 m	35 mm	Vit, svart ²
16 mm	3.78, 5.15 m	45 mm	Vit, svart
32 mm	3.78, 5.02 m	61 mm	Vit
50 mm	3.725, 4.945 m	80 mm	Vit



² Svart finns endast i 4,41 m

TILLBEHÖR

gop TÄTNINGSLIST

Självhäftande tätningslist till tvärregel. Förhindrar lokala värmebryggor och isolerar mellan skiva och regel.

6 m x 12 x 15 mm



gop DRÄNERINGSTEJP

Appliceras på takskivans fram- och bakkant. Tejen motverkar intrång av insekter och smuts.

Takskiva	Mått
10 mm och 16 mm	15 m x 50 mm
32 mm och 50 mm	15 m x 75 mm



gop MONTERINGSSKRUV

Självbörande skruv med torx skalle.

4.8 x 32 mm



Läs mer på takplastguiden på gop.se

GUIDER

Det är enkelt att montera gop MULTIGLAS. Takskivorna passar perfekt i profilsystemet, som är designat för att göra monteringen enkel och konstruktionen hållbar. Observera att det måste finnas en stabil underkonstruktion av takstolar och tvärgående regler i trä på plats innan du börjar montera taket. Anpassa avståndet mellan takstolar och tvärreglar efter takskivans dimensioner och snözoner. Se tabellen för information om snölaster och regelavstånd.

TAKPLASTGUIDEN



Takplastguiden.se är vår smarta digitala tjänst som hjälper dig att räkna ut komplett materialåtgång till ditt nya tak. Där finns allt du behöver för att förbereda arbetet. Läs alltid monteringsanvisningen innan du börjar bygga. Du hittar den på **gop.se**.

SNÖLASTER OCH REGELAVSTÅND


AVSTÅND TVÄRREGLAR

Snözon	Snölast	10 mm (1050 mm)	16 mm (980 mm)	16 mm (1200 mm)	32 mm (1200 mm)	50 mm (1200 mm)
Snözon 4	200 kg/m ²	800 mm	1900 mm	1800 mm	2500 mm	3000 mm
Snözon 3	150 kg/m ²	1000 mm	2200 mm	2100 mm	3000 mm	3500 mm
Snözon 2	100 kg/m ²	1500 mm	3200 mm	3000 mm	3800 mm	4300 mm
Snözon 1	75 kg/m ²	1750 mm	4200 mm	3500 mm	4500 mm	5000 mm

AVSTÅND TAKSTOLAR

Skivans bredd	10 mm (1050 mm)	16 mm (980 mm)	16 mm (1200 mm)	32 mm (1200 mm)	50 mm (1200 mm)
	1085 mm	1015 mm	1235 mm	1235 mm	1220 mm

*För att bedöma vilken snölastzon som ska användas hänvisar vi till Boverkets hemsida.

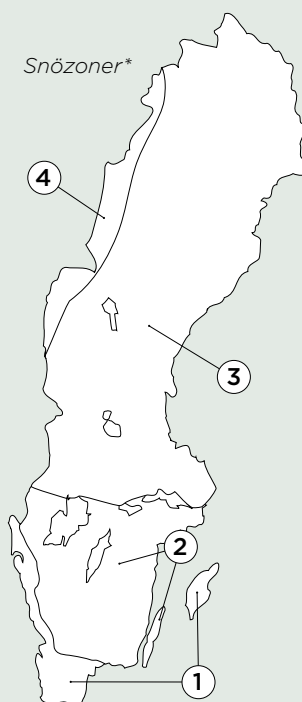





Lata dagar under taket,
skyddad från regn och
rusk, men också solens
strålning.

Vi produktutvecklar
med framtiden i fokus,
för ditt och planetens
välmående.

Med material som tar
miljöhänsyn och kvalitet
som håller länge.



Förläng njutningen

TRAPETSTAK KORRUGERAD PLAST

Oavsett om du vill ha maximalt ljus eller om du vill ha skydd från solens skarpaste strålar finns det ett trapetstak som passar dig. Från klara skivor som släpper igenom 90 procent av allt ljus, och skivor i isvitt och opalvitt, till rökfärgade skivor med bara 35 procents ljusgenomsläpp.

Högt ljusgenomsläpp

Behagligt ljusgenomsläpp och lätt konstruktion.

Filtrerar bort UV-strålning

Materialt gulnar inte och du skyddas från skadlig UVstrålning.

Framtaget för nordiska förhållanden

Takskivor med exceptionell slagstyrka och hög kvalitet.

Enkelt att montera


Smarta tillbehör som förenklar monteringen.

PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat, PVC

Återvinningsbar: Ja

Garantitid: 10 resp 15 år

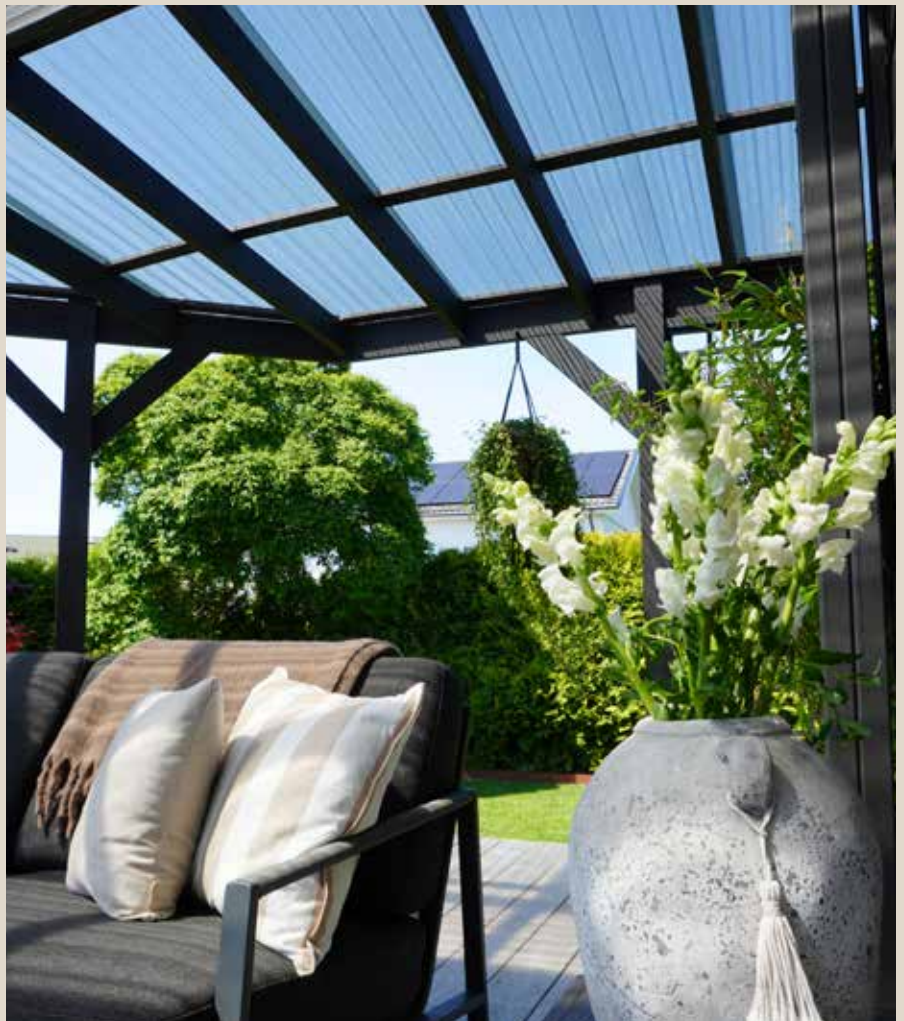

TRAPETSTAK KORRUGERAD PLAST

Ett trapetstak ger ett mycket behagligt ljusgenomsläpp som du både kan känna och se. Det inbyggda UV-skyddet hindrar solens skadliga strålning att nå dig och gör att du kan njuta av behagliga temperaturer även när solen ligger på som mest intensivt. UV-skyddet ökar också takskivornas livslängd.

100%
återvunnen
slagtålig takskiva
för täckta tak



gop RENEW

Helsvart trapetsskiva producerat av 100% återvunnet hushållsavfall. Perfekt alternativ till plåttak och täckta tak. Helt återvinningsbart.

PRODUKTINFORMATION

Material: 100% Återvunnen polykarbonat
Trapets: 76/18
Färg: Svart
Längd: 2500, 3500 mm
Tjocklek: 0,9 mm
Bredd/täckande bredd: 1040/988 mm
Ljusgenomsläpp: 0%
Återvinningsbar: Ja
Garanti: upp till 10 år

Extremt tålig
med högt
ljusgenomsläpp



gop SUNTUF

Trapetstak av högsta kvalitet med exceptionell slagstyrka. Helt återvinningsbart.

PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat
Trapets: 76/18
Färg: Klar och rök
Längd: 2500, 3000, 3500, 4000 och 5000 mm
Tjocklek: 0,8 mm
Bredd/täckande bredd: 1260/1 210 mm
Ljusgenomsläpp: Klar 90%. Rök 35%
Återvinningsbar: Ja
Garanti: 15 år

Kostnadseffektiv
kvalitet med
behagligt ljus



gop ESSLON

Tillverkat av hård homogen PVC, med behagligt ljusgenomsläpp och hög kvalitet. Helt återvinningsbart.

PRODUKTINFORMATION

Material: PVC (inga mjukgörare)
Trapets: 75/20
Färg: Opalvit
Längd: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 och 6000 mm
Tjocklek: 1 mm
Bredd/täckande bredd: 1135/1123 mm
Ljusgenomsläpp: 44%
Återvinningsbar: Ja
Garanti: 15 år

Klar trapetsskiva
i standardkvalitet



gop ATLAS

Klar trapetsskiva i standardkvalitet, släpper igenom mycket ljus och har hög kvalitet. Helt återvinningsbart.

PRODUKTINFORMATION

Material: PVC (inga mjukgörare)
Trapets: 75/20
Färg: Klar
Längd: 2400 mm
Tjocklek: 0,9 mm
Bredd/täckande bredd: 1060/975 mm
Ljusgenomsläpp: 83%
Återvinningsbar: Ja
Garanti: 10 år

Takskiva av
standardkvalitet
med högt
ljusgenomsläpp



gop SKYLON

Vår standardkvalitet. Ett ekonomiskt alternativ som ger bra ljusgenomsläpp och hög kvalitet. Helt återvinningsbart.

PRODUKTINFORMATION

Material: PVC (inga mjukgörare)
Trapets: 76/16
Färg: Isvit
Längd: 2500, 3000, 3500 och 4000 mm
Tjocklek: 0,8 mm
Bredd/täckande bredd: 1115/1064 mm
Ljusgenomsläpp: 82%
Återvinningsbar: Ja
Garanti: 10 år

För enklare
lösningar som
väderskydd etc.



gop PV-NYL

En mycket prisvärd sinus-korrugerad klar plast för hobbyändamål som exempelvis drivbänkar eller väderskydd. Ej lämpligt som altantak.

PRODUKTINFORMATION

Material: PVC (inga mjukgörare)
Trapets: 32/9
Färg: Klar
Längd: 1500 mm, 2000mm
Tjocklek: 0,74 mm
Bredd/täckande bredd: 660/625 mm
Ljusgenomsläpp: 85%
Återvinningsbar: Ja

För invändig tak- och
väggbeklädnad
i krävande
miljöer



Nyhet

gop ATHENA


Vit trapetsskiva med hög kemikalieresistens för invändig beklädnad för tak/vägg. För krävande miljöer som industri, tvätthallar och lager till processrum och lantbruksmiljöer.

PRODUKTINFORMATION

Material: PVC (inga mjukgörare)
Trapets: 70/16
Färg: Vit
Längd: 3700 och 5000 mm
Tjocklek: 0,8 mm
Bredd/täckande bredd: 1090/1050 mm
Ljusgenomsläpp: 1%
Återvinningsbar: Ja
Garanti: 10 år

TILLBEHÖR

Små detaljer kan göra stor skillnad. Därför nöjer vi oss inte med att bara tillverka trapetstak av hög kvalitet. Till gop ESSLON och gop SUNTUF har vi utvecklat ett komplett sortiment av tillbehör som gör taket snyggare, enklare att montera och dessutom ökar livslängden.

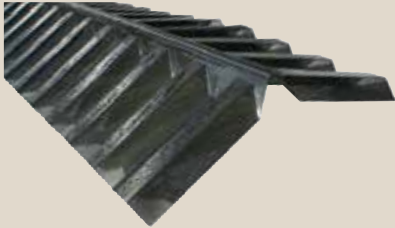

gop SUNTUF taknock. För anslutning av sadeltak.
Längd: 1270 mm. Färg: klar och rök.



gop ESSLON taknock. För anslutning av sadeltak.
Längd: 1135 mm. Färg: opalvit.



gop SUNTUF vägganslutning. För anslutning mot vägg vid pulpettak. Längd: 1270 mm.
Färg: klar och rök.



gop ESSLON vägganslutning. För anslutning mot vägg vid pulpettak. Längd: 1165 mm. Färg: opalvit.



gop SUNTUF tättningslist. Längd: 1079 mm.
Färg: vit och grå.



gop ESSLON tättningslist. Längd: 1135 mm. Färg: vit.



SKRUVSET

Självborrande färganpassad skruv med vinge till samtliga trapetstakskivor. Storlek: 5,5 x 35 mm.
Färg: vit, mörkgrå, silver och svart.
Passar till gop SUNTUF, gop ESSLON, gop SKYLON, gop RENEW och gop ATLAS.

GUIDER


Det är enkelt att montera gop TRAPETSTAK. Takskivor och tillbehör är särskilt designat för att göra monteringen enkel och konstruktionen hållbar. Observera att det måste finnas en stabil underkonstruktion av takstolar och tvärgående regler i trä på plats innan du börjar montera taket. Anpassa avståndet mellan takstolar och tvärreglar efter takskivans dimensioner och snözoner. Se tabellen nedan för information om snölaster och regelavstånd.


SNÖLASTER OCH REGELAVSTÅND

AVSTÅND TVÄRREGLAR

Snölast	gop RENEW	gop SUNTUF	gop ESSLON	gop ATLAS	gop SKYLON
0-100 kg/m ²	840 mm	840 mm	975 mm	860 mm	860 mm
200 kg/m ²	680 mm	680 mm	800 mm	680 mm	680 mm
300 kg/m ²	580 mm	580 mm	700 mm	600 mm	600 mm
400 kg/m ²	540 mm	540 mm	650 mm	540 mm	540 mm

*För att bedöma vilken snölastzon som ska användas hänvisar vi till Boverkets hemsida.

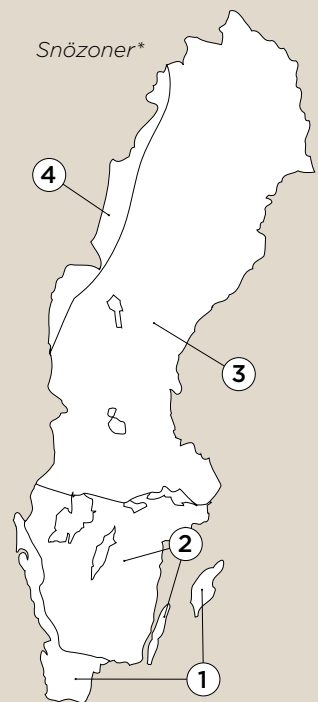

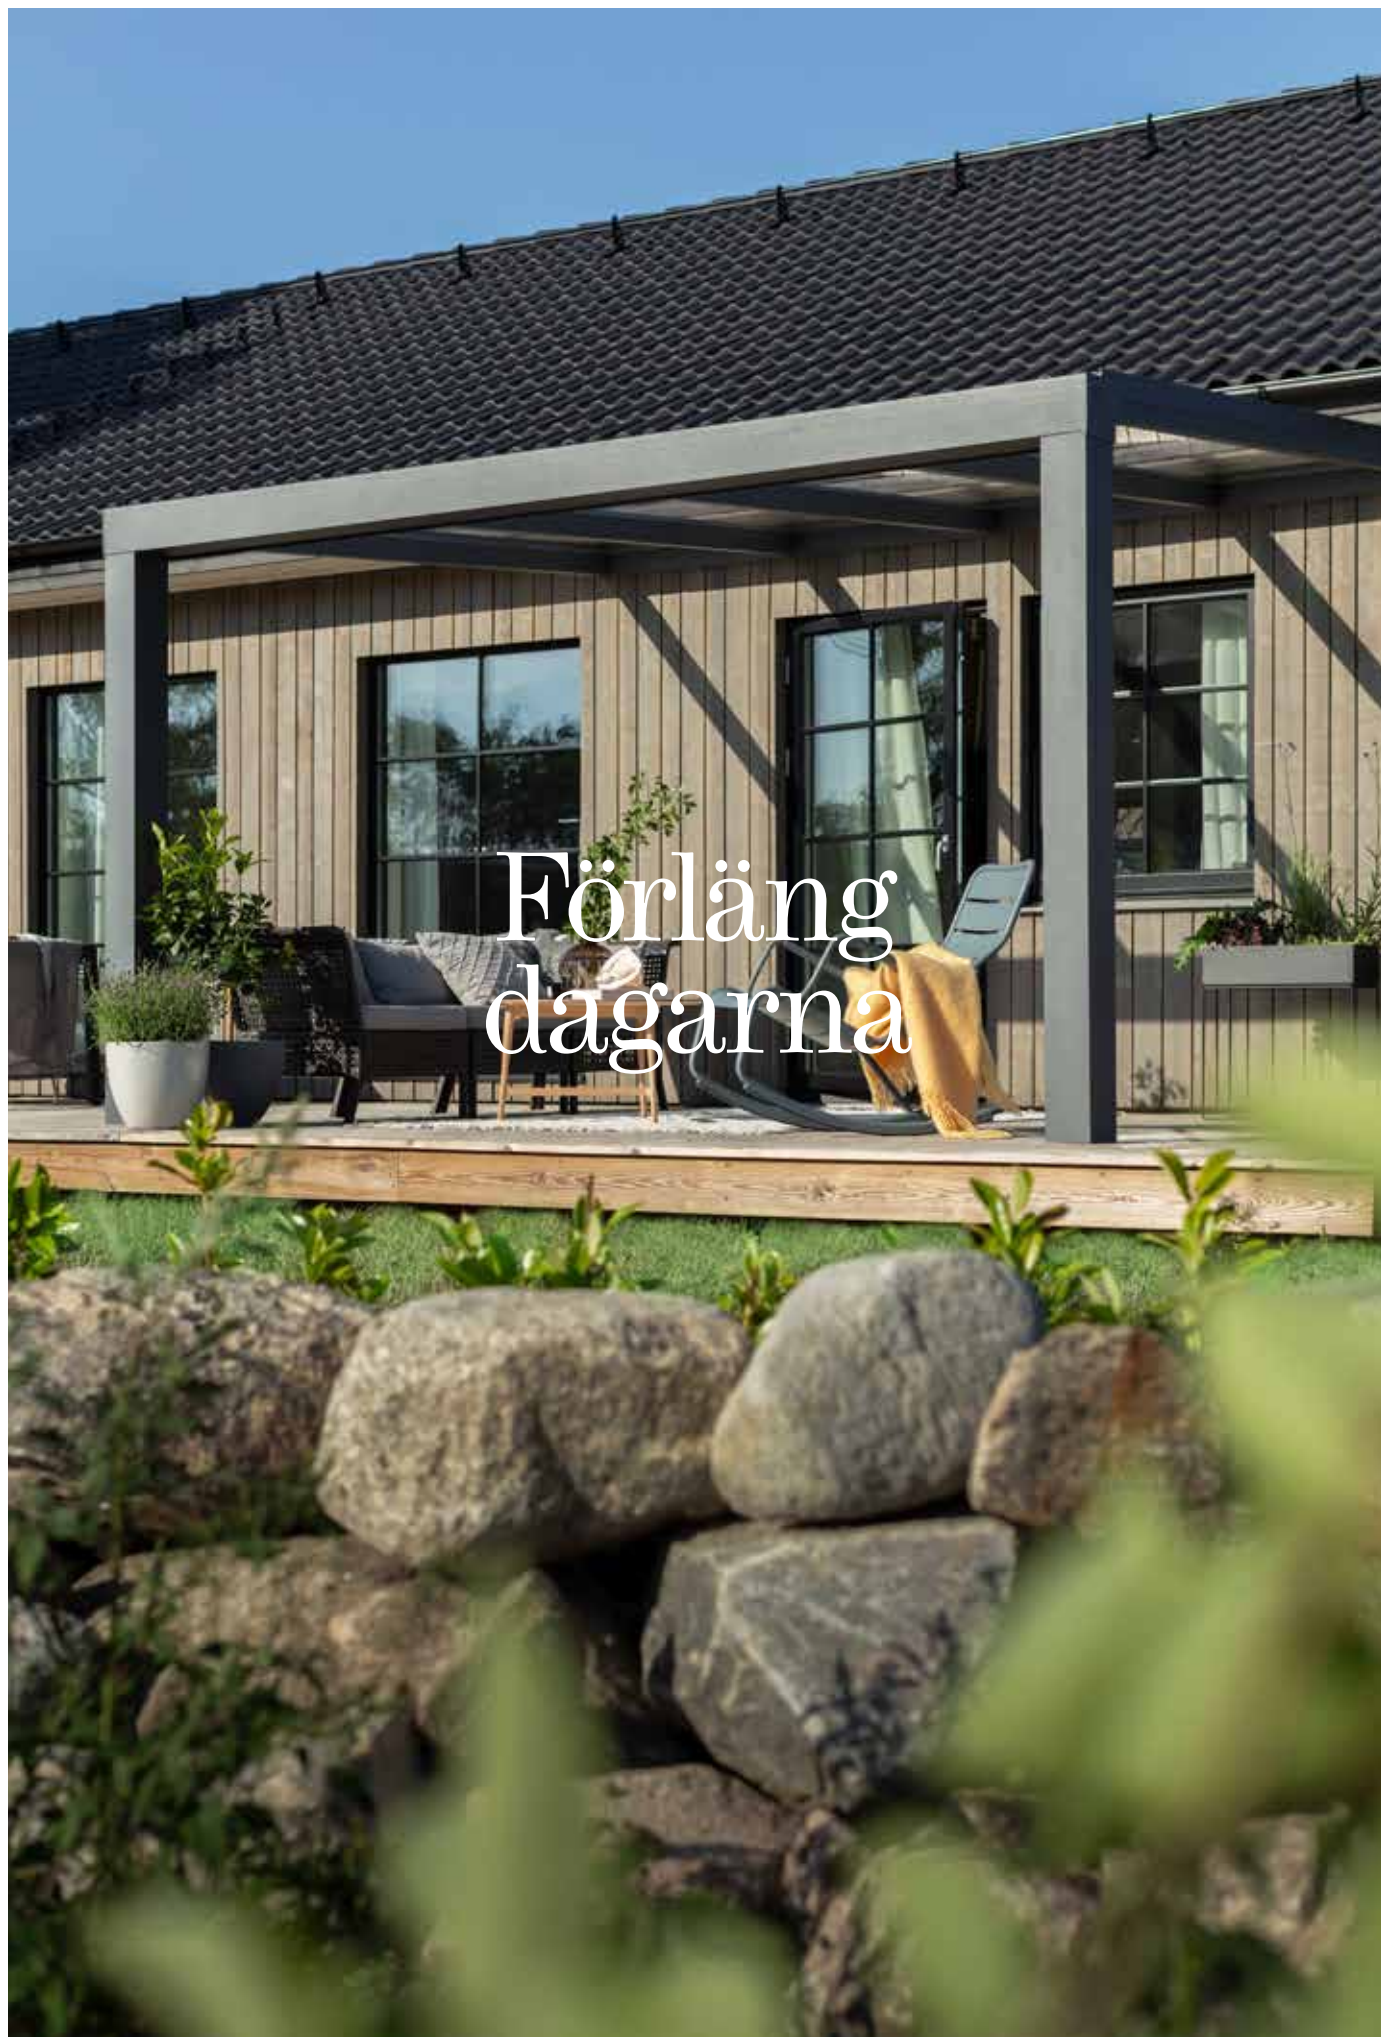

Förläng
dagarna

TERRACE KOMPLETT TAKSYSTEM

Ett komplett taksystem med en modern design och genomtänkt funktion. Den stabila konstruktionen kräver bara två stolpar, vilket ger en luftig och öppen lösning som gör sig lika bra i anslutning till ett modernt nybyggt hus som till en äldre villa. Takskivornas infästningar döljs av konstruktionen och resultatet blir estetiskt och stilrent.

En komplett lösning

Stommen finns i tre storlekar och kan användas med såväl plana takskivor med glaslook eller med kanaltak.

Dold vattenavrinning

Vattnet från taket leds bort genom integrerade kanaler i stolparna. Inget droppande från kanten.

Enkelt att montera

Terrasstaket ansluts till husets vägg och de två stolparna fästs i underlaget.

Anpassat för nordiskt klimat

Tillverkat i Europa av robusta material som tål en snölast på 208 kg/kvm.

Underhållsfritt

Stommen i aluminium är pulverlackerad i antracitgrått (RAL7016ST) och kräver inget underhåll.

10 års lackgaranti

gop levererar kvalitet och du kan vara säker på att produkterna håller vad de lovar.



TERRACE KOMPLETT TAKSYSTEM

Med ett tak över en del av altanen kan du skapa ett nytt härligt rum utomhus. Ett rum där familj och vänner kan samlas över en middag som får fortsätta längre än planerat när ingen riktigt vill gå hem. En plats för avkoppling där det inte finns några måsten. Där sommaren är magisk.



VÄLJ TAKSKIVA gop SKYROOF ELLER gop MULTIGLAS



Nyhet

1. gop SKYROOF TAKSKIVA 10 MM

Den 10 mm tjocka takskivan är tillverkad av akryl, ett starkt, tåligt och återvinningsbart material av mycket hög kvalitet. Takskivor med klar glaslook som väger hälften som mycket som glas men är sju gånger starkare.

PRODUKTINFORMATION

Material: Akryl	Färg: Klar och rök
Konstruktion: Homogen	Ljusgenomsläpp klar: 92%
Tjocklek: 10 mm	Ljusgenomsläpp rök: 50%
Bredd: 970 mm	U-värde: 4,9W/m2K
Längd: 3000, 3500, 4000, 4500 mm	Återvinningsbar: Ja
UV-skydd: Ja	Garantitid: 10 år



2. gop MULTIGLAS KANALTAK 16 MM

Isolerande klassiska takskivor av slagtålig polykarbonat. Vår opalvita färg är unik och tillverkas med en extra diffuserande färg som skapar ett mycket behagligt ljusgenomsläpp.

PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp opalvit: 55%
Konstruktion: X-struktur	Ljusgenomsläpp rök: 26%
Tjocklek: 16 mm	Ljusgenomsläpp klar: 70%
Bredd: 980 mm	U-värde: 2,0W/m2K
Längd: 3000 mm	Återvinningsbar: Ja
Färg: Opalvit, rök, klar	Garantitid: 15 år
BASTA registrerad: Ja	



Gör uteplatsen till en
favoritplats, från tidig
vår till sen höst.

En plats att lita på, även
när vädret är opålitligt.

En plats att räkna med,
även när årstiden är
oberäknelig.



Så planerar du ditt nya utetak – steg för steg

1. Hur vill du använda din nya uteplats?

Ett skyddande tak över altanen eller en isolerad vinterträdgård som kan användas året runt? Utgå från drömmen och bestäm placering och vad du vill bygga. I vår takguide på **gop.se** får du hjälp att hitta rätt material för ditt projekt.

2. Rätt stomme på rätt plats

Varje tak kräver en stabil stomme anpassad till platsens snözon. Dessa uppgifter hittar du på Boverkets hemsida. På **gop.se** kan du sedan se vilket avstånd mellan tvärreglarna som rekommenderas i din del av landet.

3. Bygga själv eller välja byggsats

Väljer du att bygga själv kan din byggvaruhandlare hjälpa dig att välja rätt virkesdimensioner så att konstruktionen blir anpassad till platsens förutsättningar. Du kan också välja **gop Terrace System** som är en komplett lösning.

4. Beräkna materialåtgång till taket

I takplastguiden på **gop.se** kan du beräkna materialet som krävs till just ditt tak. Börja med att ange om du vill ha pulpettak eller sadeltak, fortsätt steg för steg och gör dina val för att få en komplett takspecifikation som du tar med till någon av våra återförsäljare. Du hittar dom på **gop.se**.

Förläng utesäsongen



Välkommen
hem



ENTRÉTAK

Entrétak som står emot vårt skandinaviska klimat och bibehåller sitt utseende under lång tid. Takskivorna ger ett effektivt skydd till dörrar och fönster. Med ett entrétak från gop får du en snygg, modern och kvalitativ lösning som både skyddar och förhöjer din dörrs utseende många år framöver.



1. gop ENTRÉTAK BLOCK BS

Material: Pulverlackerat aluminium, EPS-isolering

Storlek: B: 1600 x D: 900 x H: 145 mm

B: 2000 x D: 900 x H: 145 mm

Färg: Antracit

Snölast: 100/150 kg/m²

2. gop ENTRÉTAK BLOCK BS VINDSKYDD

Material: Pulverlackerat aluminium

Storlek: B: 145 x D: 900 x H: 2200 mm

Färg: Antracit

3. gop EXTRAVÄGG VINDSKYDD BLOCK BS

Material: Pulverlackerat aluminium

Storlek: B: 330 x D: 42 x H: 2200 mm

B: 550 x D: 42 x H: 2200 mm

Färg: Antracit



4. gop ENTRÉTAK BLOCK TIMBER

Material: Lärkträ, pulverlackerad aluminium, 4 mm akrylskiva

Storlek: B: 1600 x D: 900 x H: 125 mm

B: 2000 x D: 900 x H: 125 mm

Snölast: 100/150 kg/m²

5. gop ENTRÉTAK BLOCK TIMBER VINDSKYDD

Material: Lärkträ, pulverlackerad aluminium, 4 mm akrylskiva

Storlek: B: 125 x D: 900 x H: 2200 mm

ENTRÉTA

gop ENTRÉTA SECCO PC PT ALU ANTRACIT

Material: Pulverlackerad aluminium, Polykarbonat

Storlek: B: 1500 x D: 900 x H: 220 mm

B: 2000 x D: 900 x H: 220 mm*

Färg: Antracitgrå (RAL7016FS), klar takskiva

Takskiva tjocklek: 3 mm

Snölast: 75 kg/m²



gop ENTRÉTA PHOENIX PT/GR AKRYL ALU ANTRACIT

Material: Pulverlackerad aluminium, Akryl

Storlek: B: 1600 x D: 900 x H: 270 mm

Färg: Antracitgrå (RAL7016FS), klar takskiva

Takskiva tjocklek: 4 mm

Snölast: 75 kg/m²



gop ENTRÉTA LIBRA GLAS ALU ANTRACIT

Material: Pulverlackerad aluminium, Säkerhetsglas

Storlek: B: 1400 x D: 800 x H: 345 mm

Färg: Antracitgrå (RAL7016FS), klar takskiva

Takskiva tjocklek: 8 mm

Snölast: 86 kg/m²





gop ENTRÉTAKE ORION HD/LT

Material: Rostfritt stål V2A, laminerat säkerhetsglas

Storlek: B: 1400 x D: 900 x H: 160 mm

B: 1600 x D: 900 x H: 160 mm*

Färg: Silver konsoller, klar takskiva

Takskiva tjocklek: 8 mm

Snölast: 100 kg/m²

** Beställningsvara*



gop ENTRÉTAKE SOLARIS PT

Material: Rostfritt stål V2A, akryl

Storlek: B: 1500 x D: 950 x H: 170 mm

B: 1900 x D: 950 x H: 170 mm

B: 2700 x D: 950 x H: 170 mm

B: 2050 x D: 1420 x H: 250 mm*

Färg: Silver konsoller, klar takskiva

Takskiva tjocklek: 4 / 6 mm

Snölast: 75 kg/m²

** Beställningsvara*



gop ENTRÉTAKE LYNX PT/LD

Material: Pulverlackerat aluminium, akryl

Storlek: B: 1500 x D: 900 x H: 220 mm

Färg: Grå konsoller, klar takskiva

Takskiva tjocklek: 3 mm

Snölast: 75 kg/m²



gop ENTRÉTAKE HYDRA HD

Material: Rostfritt stål V2A, laminerat säkerhetsglas

Storlek: B: 1400 x D: 800 x H: 195 mm,

B: 1600 x D: 1000 x H: 195 mm*

Färg: Silver konsoller, klar takskiva

Takskiva tjocklek: 8 / 10 mm

Snölast: 100 kg/m²

** Beställningsvara*

gop ENTRÉTAKE

gop ENTRÉTAKE VEGA PT/ET

Material: Rostfritt stål V2A, aluminium, akryl

Storlek: B: 1600 x D:900 x H: 225 mm

B: 2000 x D:900 x H: 225 mm*

B: 2400 x D:900 x H: 225 mm*

B: 3000 x D:900 x H: 225 mm*

Färg: Silver konsoller, klar takskiva

Takskiva tjocklek: 4 mm

Snölast: 75 kg/m²




TILLBEHÖR

FÖRLÄNGNINGSKIT VEGA

Anpassa bredden på Vega Entrétake efter din entré genom att kombinera flera storlekar. Med Vega Skarvkit ansluts enkelt valfria längder till varandra utan att kompromissa på design, struktur och stabilitet.

Material: Rostfritt stål

Passar: Entrétake Vega

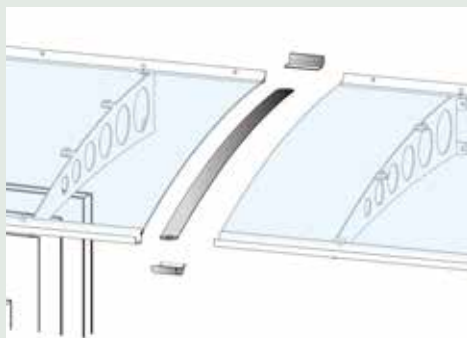

gop STRATUS ENTRÉTAKE

Material: Aluminium, pulverlackerad galvaniserad stål, akryl

Storlek: B 1505 x D 915 x H 175 mm

B 2055 x D 915 x H 175 mm

Färg: Silver profiler, grå konsoller, klar takskiva

Takskiva tjocklek: 4 mm

Snölast: 100 kg/m² resp. 150 kg/m²



TILLBEHÖR

FÖRLÄNGNINGSKIT STRATUS

Genom att koppla samman två eller flera gop Stratus Entrétake med våra förlängningskit är det enkelt att skapa entrétake med en mängd olika bredder.

A modern, minimalist entrance to a house at night. The entrance features a dark, paneled door with a silver handle. Above the door is a large, dark, rectangular overhang that is illuminated from within, casting a warm glow. To the right of the door is a white wall with a small, dark mailbox and a silver intercom. To the left of the door is a dark-framed window. To the right of the door is a larger, dark-framed window that looks into a brightly lit interior. The entrance is reached by a set of three steps made of light-colored stone tiles. A small, dark doormat is placed on the first step. The ground in front of the steps is paved with dark, rectangular tiles. A potted plant with green leaves and white flowers sits on the right side of the steps. The overall aesthetic is clean and modern.

Lys upp
i mörkret

För ett skönare uteliv

I över 50 år har vi utvecklat produkter för ett skönare uteliv till det skandinaviska hemmet och trädgården. Våra produkter hittas via återförsäljare inom byggvaruhandeln och är anpassade efter vårt omväxlande nordiska klimat och miljö. Med smarta material och konstruktioner gör vi det enkelt för dig att uppleva mer. Oavsett om du är proffs, hemmasnickare eller livsnjutare.

gop.se

Följ oss för mer inspiration:

@gop_sverige

Tagga #mittgopmoment så delar vi!

