


SJÄLVBORRANDE GIPSSKRUV MOT LÄTTBALK/YTTERVÄGGSREGEL, UTVÄNDIG

DETALJER

- Självborrande gipsskruv avsedd för montering av 1 lager utvändig gips mot lättbalk och ytterväggsregel med godstjocklek 1,5-2,0 mm.
- Skruven är tillverkad av härdat kolstål SAE C1022 med borrarpet.
- Kryssgrepp Ph2
- Fingängad
- Dubbelhuvud
- Åtgång ca 20 st/m²
- Korrosivitetsklass C4, TG-nr SC0907-17
- Rekommenderat varvtal: 400-2500 varv/min
- Ytbeläggning med låg friktion för lättare skruvning
- Utomhusskruv

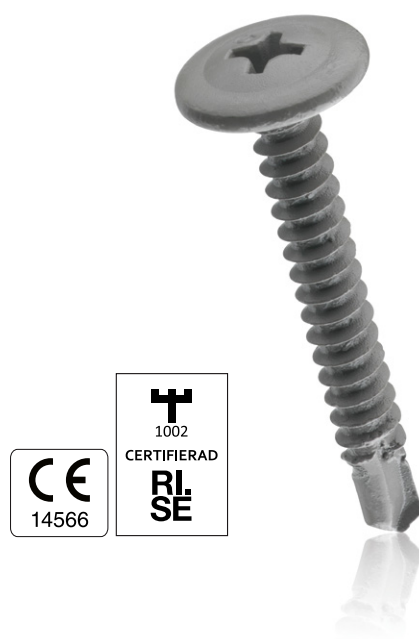

BITS


Grabber® Ph2

YTBEHANDLING

GrabberGard® E-Coat C4,
ett av marknadens bästa rostskydd

BYGGVARUBEDÖMNINGEN   BASTA

Skruvpaketet har gul etikett!



Art		ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	E-nr	EAN-nr 7 391 695/
GUB25K	1	4,2x25	11	2	25	250		220501
GUB31C	1	4,2x31	11	2	31	100	15 305 73	503765
GUB31K	1	4,2x31	11	2	31	250		113612
GUB31L	1	4,2x31	11	2	31	500		220709