



ATTACHED TO YOUR WORLD

FIRE PROTECT Teknisk guide

PASSIVT BRANDSKYDD FÖR LINJÄRA FOGAR





FIRE PROTECT TEKNISK GUIDE

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INTRODUKTION BOSTIK FIRE PROTECT	5
INTRODUKTION MATERIALFÖRTYDLIGANDE	7
LINJÄR FOG BÅDA SIDOR I VÄGG GIPS MOT GIPS	8
LINJÄR FOG BÅDA SIDOR I VÄGG TRÄ MOT TRÄ	9
LINJÄR FOG I VÄGG STEN MOT TRÄ	10
LINJÄR FOG I VÄGG GIPS ELLER STEN MOT TRÄ	14
LINJÄR FOG BÅDA SIDOR I VÄGG GIPS OCH STEN	16
LINJÄR FOG I VÄGG SAMT VÄGG ANGRÄNSANDE ETT GOLV ELLER TAK GIPS OCH STEN	20
LINJÄR FOG I VÄGG STEN ELLER GIPS MOT STÅL	21
LINJÄR FOG I VÄGG STÅL MOT STÅL	23
LINJÄR FOG I VÄGG STEN MOT STÅL	24
LINJÄR FOG I VÄGG STEN MOT STEN	26
LINJÄR FOG I VÄGG FP401 + FP404 FOGMASSA STEN MOT STEN	30
LINJÄR FOG I VÄGG FP402+ FP404 FOGMASSA STEN MOT STEN	31
LINJÄR FOG I VÄGG FP403+ FP404 FOGMASSA STEN MOT STEN	32
LINJÄR FOG I VÄGG OCH VÄGG ANGRÄNSANDE ETT GOLV/TAK STEN MOT STEN	34
LINJÄR FOG I VÄGG ANGRÄNSANDE ETT GOLV STEN MOT STEN	40
LINJÄR FOG I VÄGG ELLER MELLAN GOLV OCH VÄGG STEN MOT STEN	42
LINJÄR FOG I GOLV ELLER MELLAN GOLV OCH VÄGG STEN MOT STEN	44
LINJÄR FOG I GOLV STEN MOT STEN	46

INTRODUKTION

BOSTIK FIRE PROTECT


Bostik Fire Protect är ett sortiment av passiva brandskyddsprodukter, särskilt framtagna för att begränsa spridningen av lågor, värme och rök i byggnader. Med korrekt applicering uppfyller dessa produkter de lagstadgade grundläggande kraven för brandcellindelning. De bidrar inte bara till en byggnads strukturella stabilitet, utan också till tryggheten för människorna som vistas där.

I denna broschyr hittar du tekniska specifikationer och riktlinjer för korrekt applicering av Bostik Fire Protects olika produkter. Genom att följa dessa anvisningar kan du maximera säkerheten i dina projekt och säkerställa tryggheten för både människor och egendom.

PASSIVT BRANDSKYDD:

- Räddar liv
- Begränsar förlust genom egendomsskada
- Minimerar skador på verksamheten
- Skyddar byggnaden och gör den tillgänglig efter branden



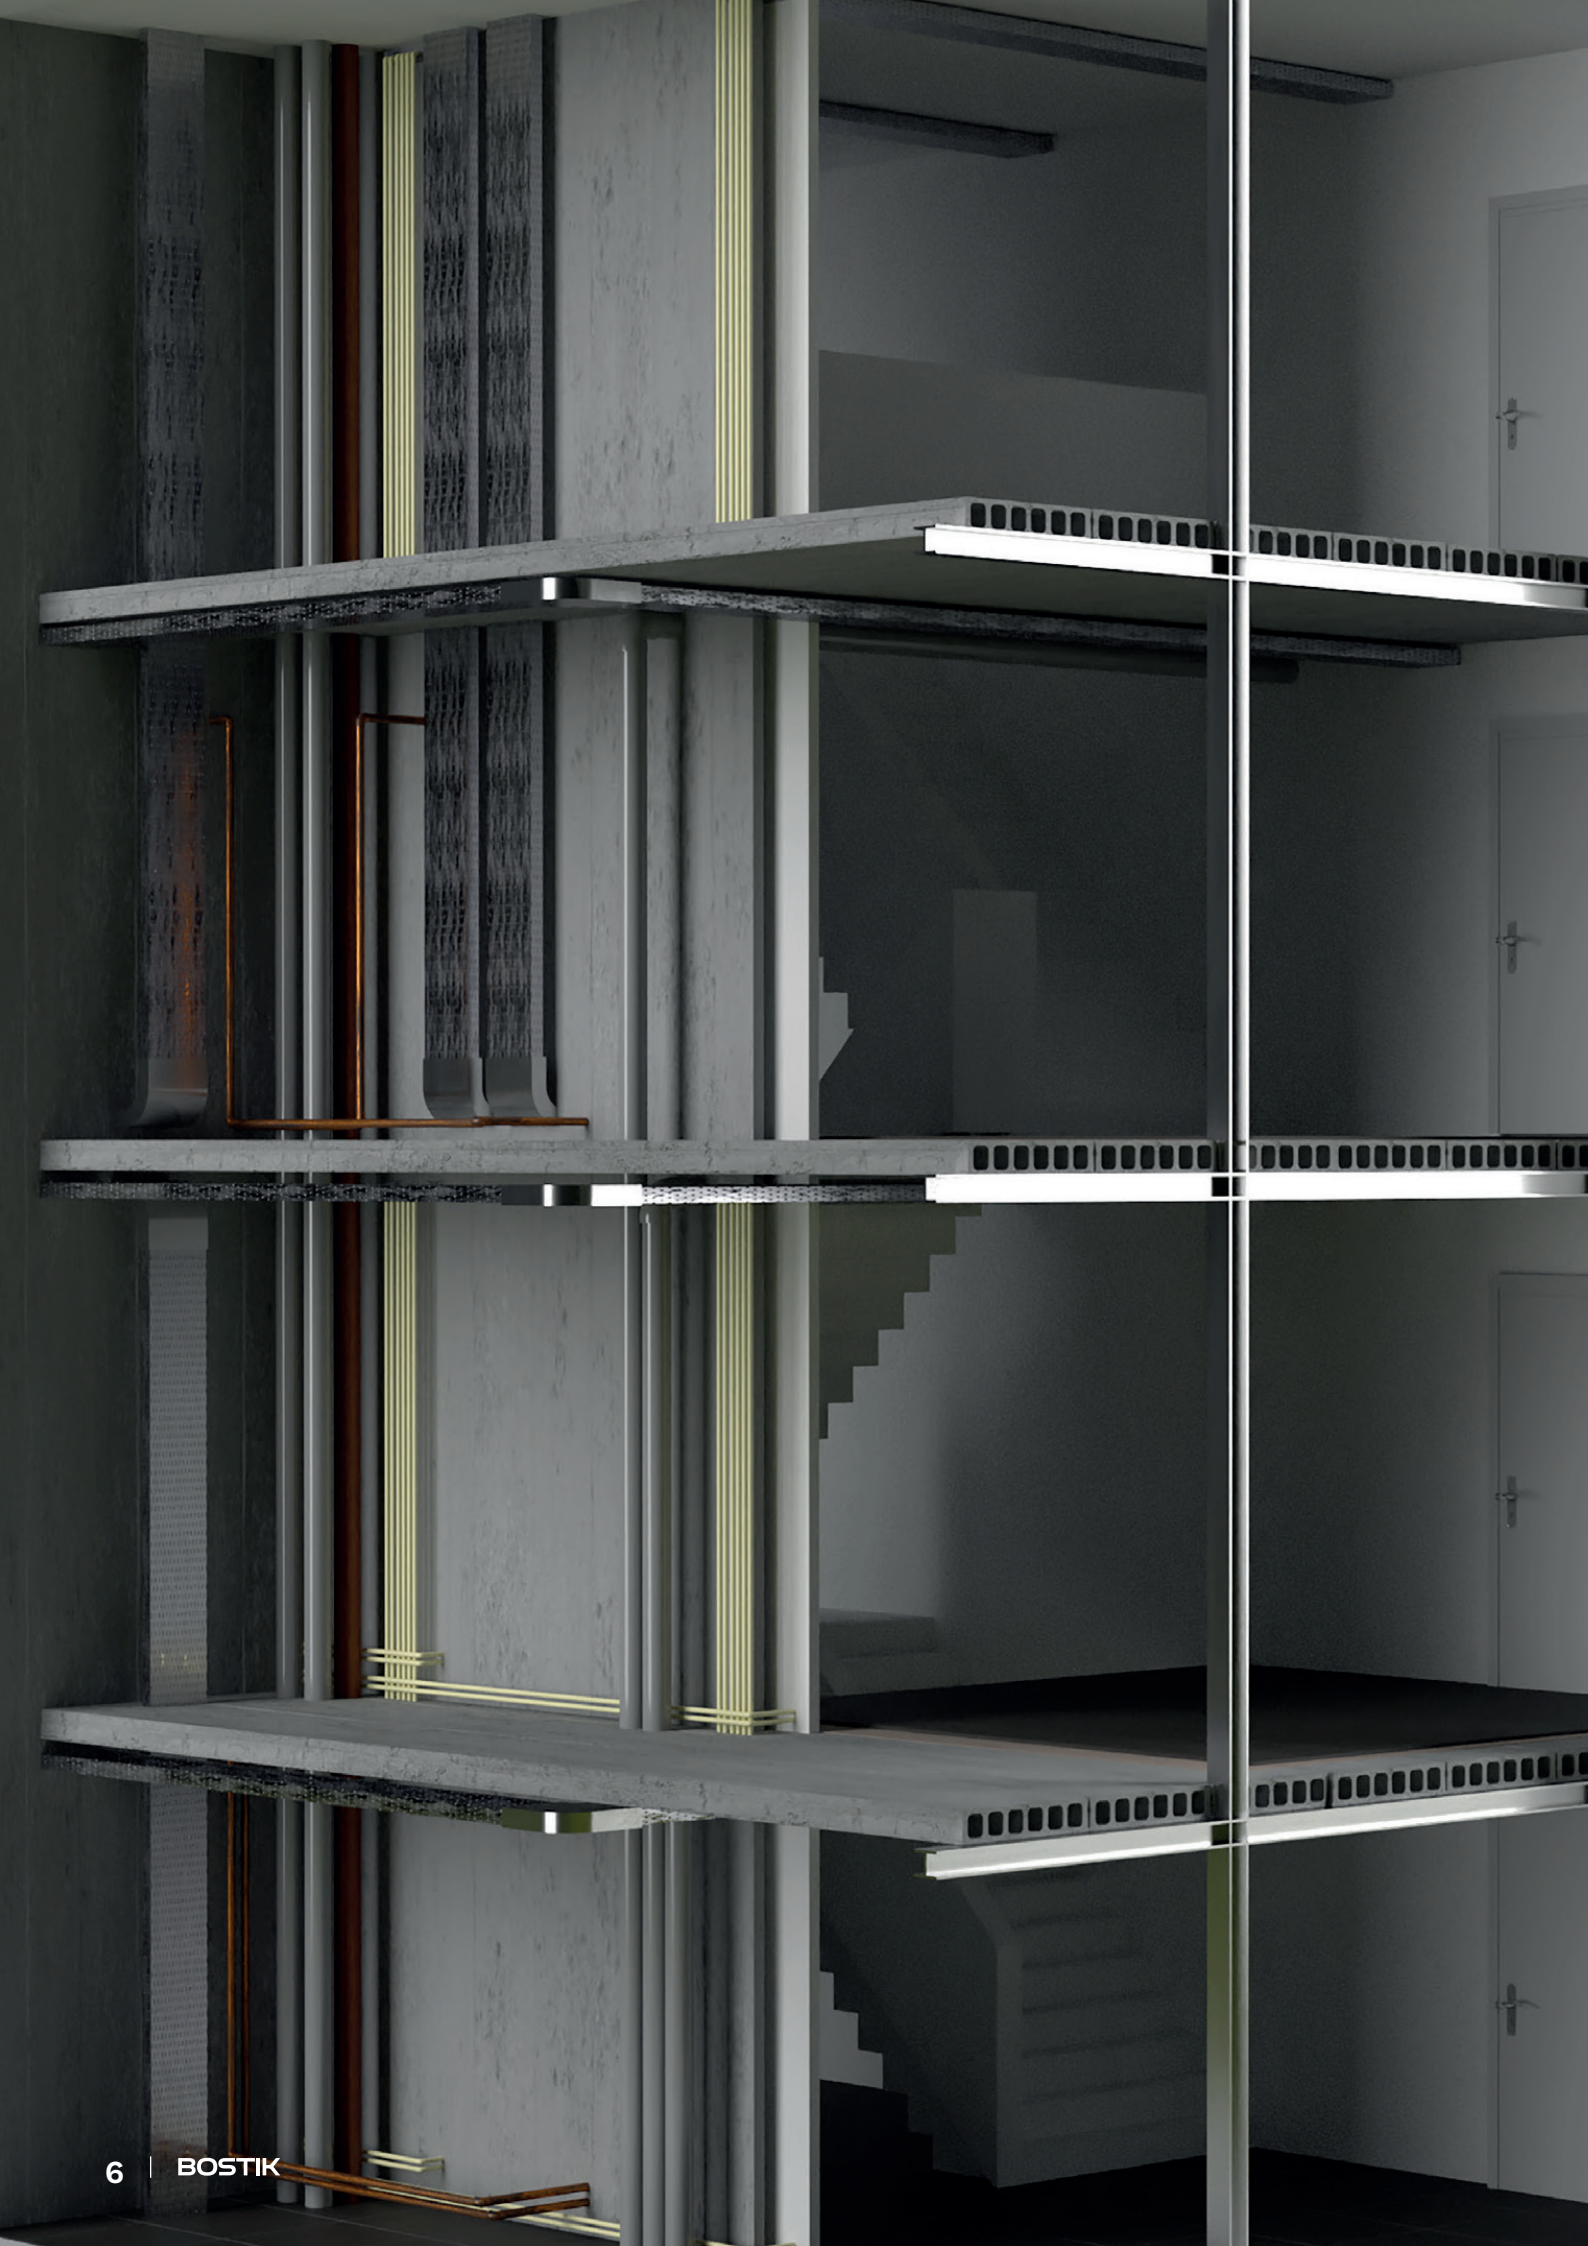

INTRODUKTION

MATERIALFÖRTYDLIGANDE

Denna guide refererar till flera olika material, däribland sten, trä och betong. Dessa referenser syftar till material med följande egenskaper:

STEN

Betong klass G4/600 eller tyngre, betong, murverk, eller kalksten.

TRÄ

Trä med en densitet 500+50 kg/m³ eller högre.

STÅL

Stålkonstruktion med smältpunkt över 1000°C


MATERIAL I ILLUSTRATIONER



BETONG / STEN



BRANDFOG




TRÄ




GIPSSKIVA




ISOLERING



STÅL



BRANDDREV



BOTTNINGSLIST





FOGSKUM

LINJÄR FOG BÅDA SIDOR

I VÄGG GIPS MOT GIPS

LINJÄR FOG BÅDA SIDOR

I VÄGG TRÄ MOT TRÄ

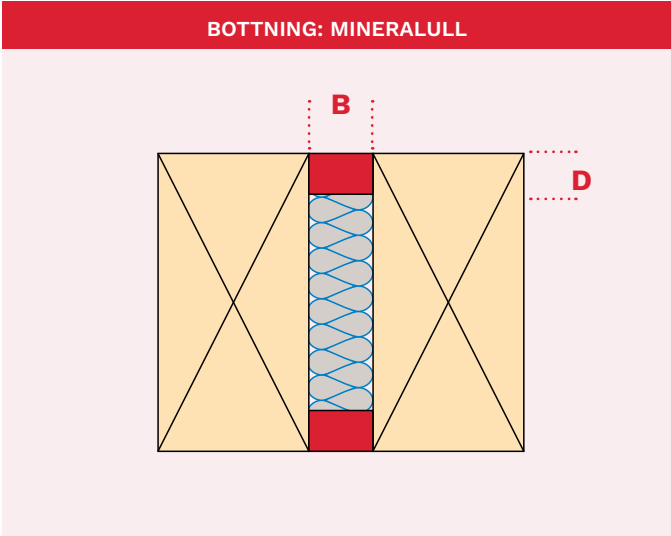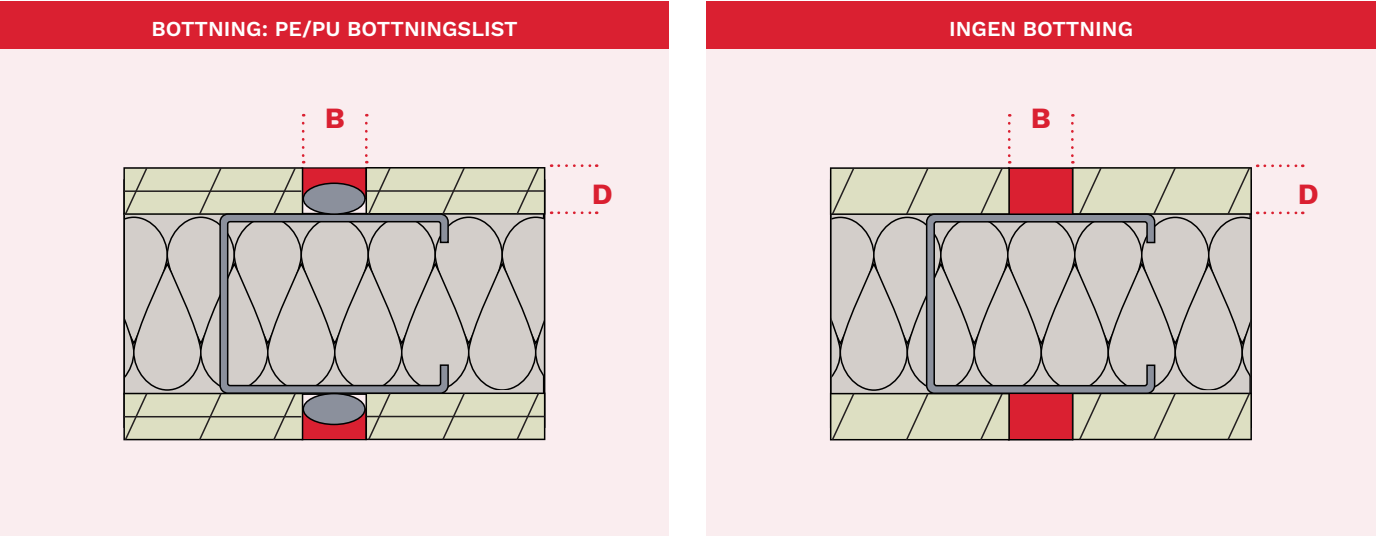

BOSTIK FP403 FIRESEAL HYBRID
BRANDBESTÄNDIGT MS-POLYMERTÄTNINGSMEDEL



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
100 mm	Vertikal	15 mm	PE/PU Bottningslist	10 mm	Dubbel	EI 120	ETA20/1119	15
75 mm	Vertikal	12,5 mm	PE/PU Bottningslist	10 mm	Dubbel	EI 60	ETA20/1119	15



BOSTIK FP401 FIRESEAL ACRYLIC
1-KOMPONENTS BRANDBESTÄNDIGT AKRYLTÄTNINGSMEDEL



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
75 mm	Vertikal	12,5 mm	-	10 mm	Dubbel	EI 60	ETA20/1250	9
100 mm	Vertikal	10 mm	PE/PU Bottningslist	10 mm	Dubbel	EI 120	ETA20/1250	9



BOSTIK FP405 SILMAX PRO
BRANDBESTÄNDIGT HYBRIDFOGMASSA





VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
70 mm	Vertikal	10 mm	50 mm mineralull	20 mm	Dubbel	EI 90	ETA17/0455	8
120 mm	Vertikal	10 mm	100 mm mineralull	20 mm	Dubbel	EI 120	ETA17/0455	13



LINJÄR FOG I VÄGG

STEN MOT TRÄ

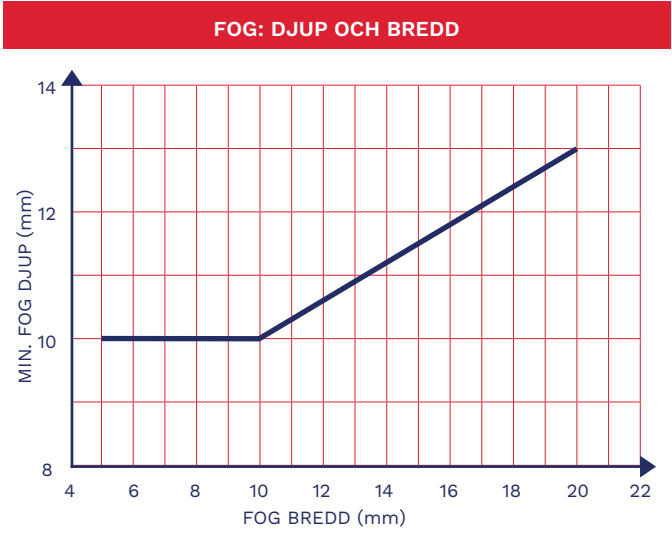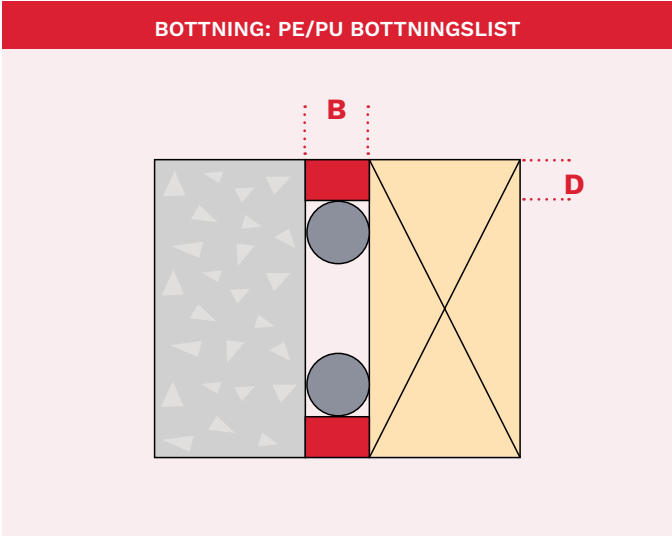


■ BOSTIK FP403 BÅDA YTOR



BOSTIK FP403 FIRESEAL HYBRID
BRANDBESTÄNDIGT MS-POLYMERTÄTNINGSMEDEL



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	FOGBREDD (B)	APPLICERING	KLASS	ETA	SIDA ETA
100 mm	Vertikal	10-13 mm	PE/PU Bottningslist	5-20 mm	Dubbel	EI 120	ETA-20/1119	12
100 mm	Horisontell	10-13 mm	PE/PU Bottningslist	5-20 mm	Dubbel	EI 120	ETA-20/1119	12

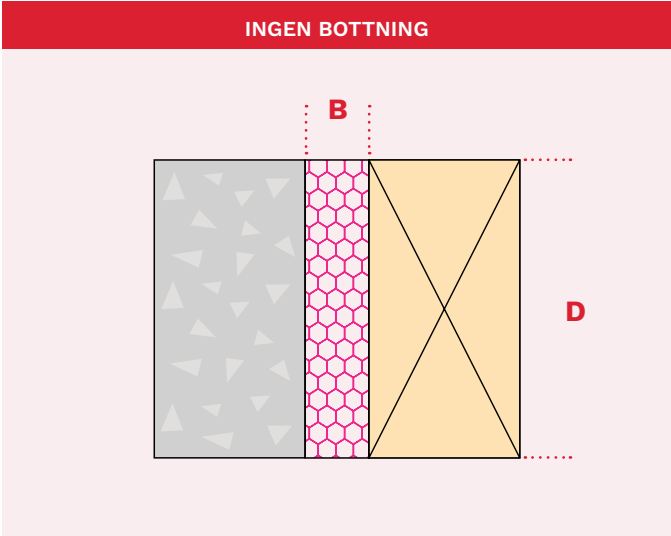

BOSTIK FP404 FIRE RETARDANT PU FOAM
1-KOMPONENTS BRANDBESTÄNDIGT POLYURETANSKUM



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX FOGBREDD (B)	APPLICERING	KLASS	ETA	SIDA ETA
100 mm	Vertikal	Fylld	-	20 mm	Dubbel	EI 120	ETA-20/1118	5
100 mm	Horisontell	Fylld	-	20 mm	Dubbel	EI 90	ETA-20/1118	6



BETONG / STEN



BRANDFOG



BOTTNINGSLIST




FOGSKUM



TRÄ

LINJÄR FOG I VÄGG

STEN MOT TRÄ

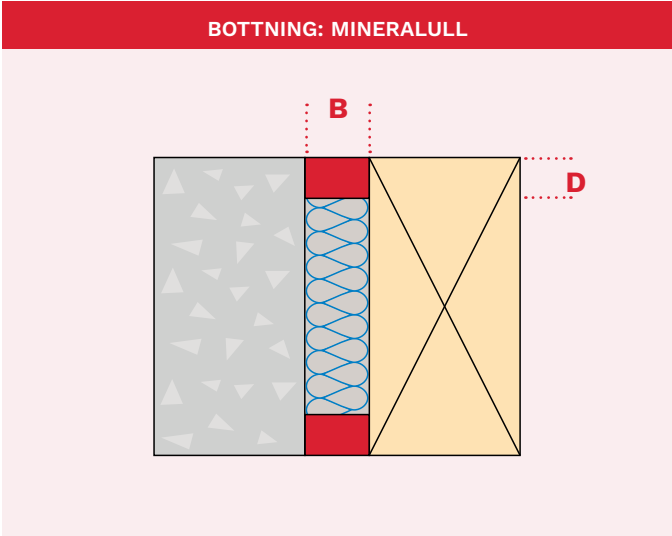

BOSTIK FP405 SILMAX PRO
BRANDBESTÄNDIGT HYBRIDFOGMASSA



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
70 mm	Vertikal	10 mm	50 mm mineralull	20 mm	Dubbel	EI 60	ETA-7/0455	9

 BETONG / STEN


 BRANDFOG

 BRANDDREV

 TRÄ




LINJÄR FOG I VÄGG GIPS ELLER STEN MOT TRÄ

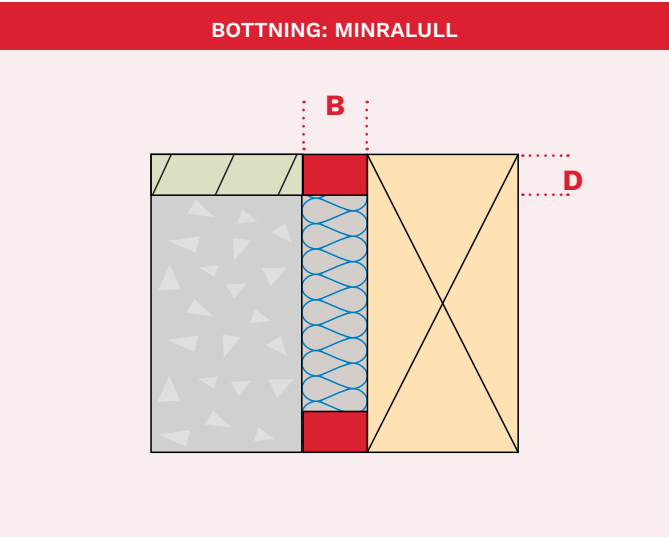

BOSTIK FP405 SILMAX PRO
BRANDBESTÄNDIGT HYBRIDFOGMASSA



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
95 mm	Vertikal	10 mm	75 mm mineralull	20 mm	Dubbel	EI 90	ETA-17/0455	11

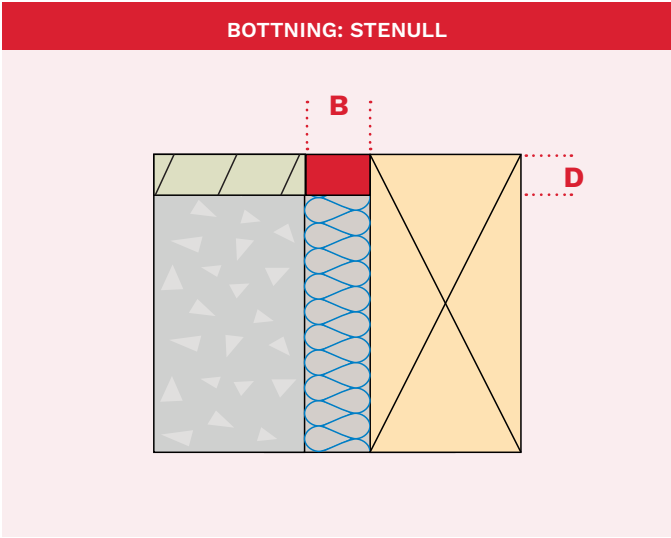

BOSTIK FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC
BRANDSKYDDANDE 1-KOMPONENTS SVÄLLANDE AKRYLTÄTNINGSMEDEL



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
100 mm	Vertikal eller horisontell	12,5 mm	12,5 mm stenull	30 mm	Singel	EI 60	ETA-21/0550	10
100 mm	Vertikal eller horisontell	12,5 mm	12,5 mm stenull	30 mm	Dubbel	EI 60	ETA-21/0550	11



GIPSSKIVA



BETONG / STEN



BRANDFOG




BRANDDREV



TRÄ


LINJÄR FOG BÅDA SIDOR I VÄGG GIPS OCH STEN

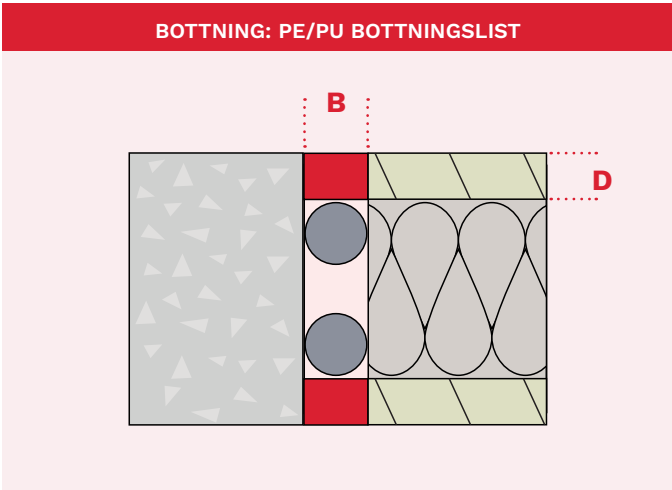

BOSTIK FP401 FIRESEAL ACRYLIC
1-KOMPONENTS BRANDBESTÄNDIGT AKRYLTÄTNINGSMEDEL





VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
100 mm	Vertikal	10 mm	PE/PU Bottningslist	10 mm	Dubbel	EI 120	ETA-20/1250	9
100 mm	Horisontell	10 mm	PE/PU Bottningslist	10 mm	Dubbel	EI 120	ETA-20/1250	10

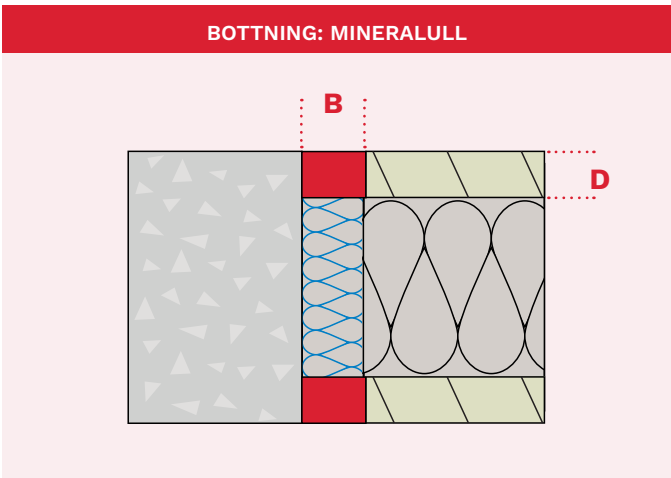

BOSTIK FP405 SILMAX PRO
BRANDBESTÄNDIGT HYBRIDFOGMASSA



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
120 mm	Vertikal	10 mm	100 mm mineralull	20 mm	Dubbel	EI 120	ETA-17/0455	12

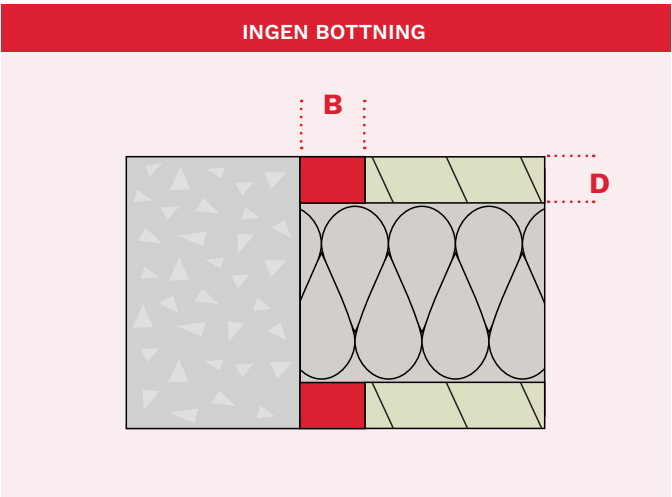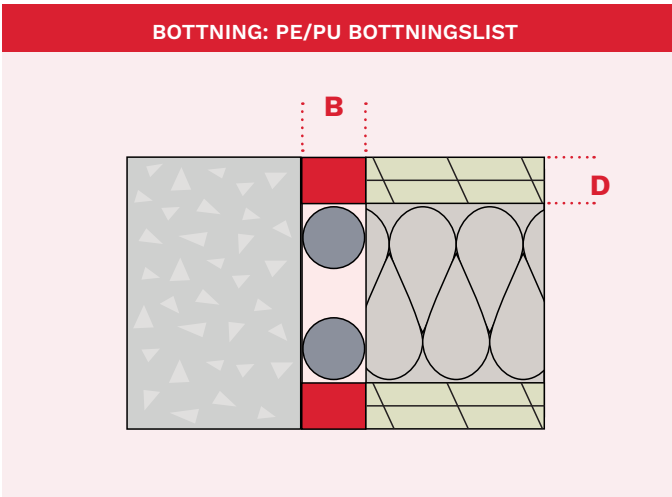

BOSTIK FP403 FIRESEAL HYBRID
BRANDBESTÄNDIGT MS-POLYMERTÄTNINGSMEDEL



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
75 mm	Vertikal	12,5 mm	-	10 mm	Dubbel	EI 60	ETA-20/1119	15
100 mm	Vertikal	15 mm	PE/PU Bottningslist	10 mm	Dubbel	EI 120	ETA-20/1119	15



BETONG / STEN



BRANDFOG



BOTTNINGSLIST



GIPSSKIVA





ISOLERING



BRANDDREV

LINJÄR FOG BÅDA SIDOR I VÄGG GIPS OCH STEN

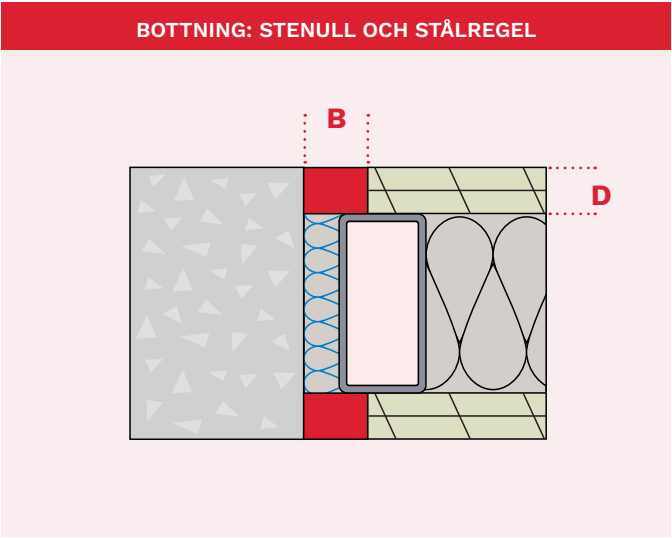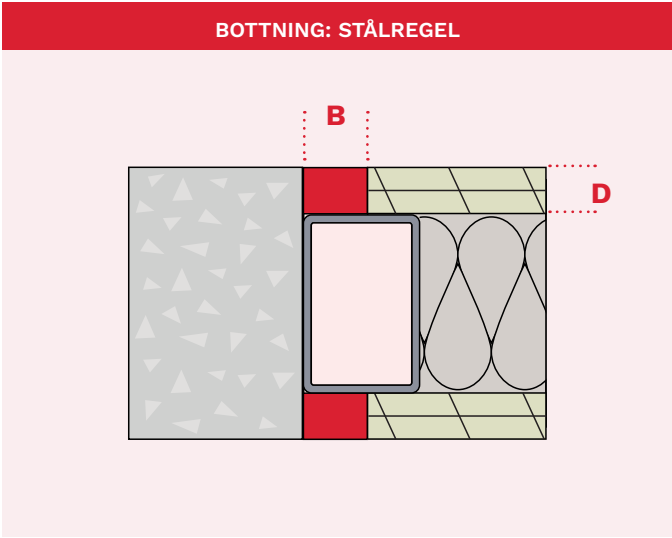


BOSTIK FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC
BRANDSKYDDANDE 1-KOMPONENTS SVÄLLANDE AKRYLTÄTNINGSMEDEL



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
75 mm	Vertikal	12,5 mm	50 mm stålregel	15-30 mm	Dubbel	EI 45	ETA-21/0550	8
100 mm	Vertikal	12,5 mm	12,5 mm stenull och 50 mm stålregel	30 mm	Dubbel	EI 120	ETA-21/0550	9
100 mm	Vertikal	25 mm	50 mm stålregel	30 mm	Dubbel	EI 120	ETA-21/0550	9
100 mm	Vertikal	12,5 mm	50 mm stålregel	15-25 mm	Dubbel	EI 90	ETA-21/0550	15



LINJÄR FOG I VÄGG SAMT VÄGG ANGRÄNSANDE ETT GOLV ELLER TAK GIPS OCH STEN

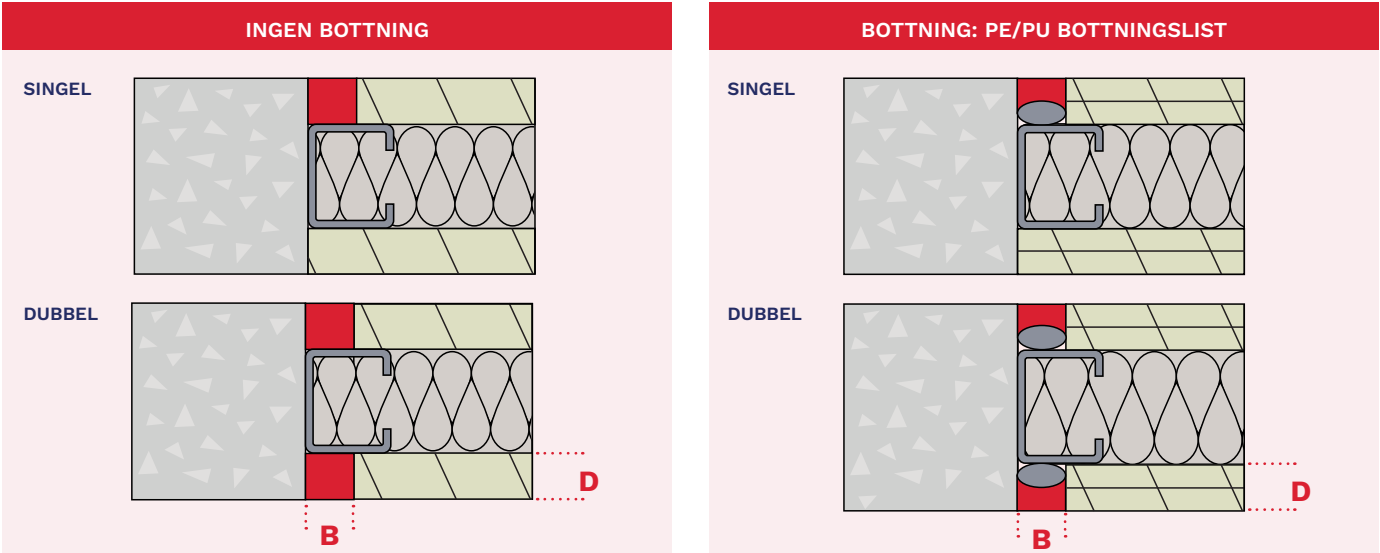


BOSTIK FP403 FIRESEAL HYBRID
BRANDBESTÄNDIGT MS-POLYMERTÄTNINGSMEDEL



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
75 mm	Horisontell	12,5 mm	-	10 mm	Singel	EI 60	ETA-20/1119	16
75 mm	Horisontell	12,5 mm	-	10 mm	Dubbel	EI 60	ETA-20/1119	16
100 mm	Horisontell	12,5 mm	-	10 mm	Singel	EI 120	ETA-20/1119	16
100 mm	Horisontell	12,5 mm	-	10 mm	Dubbel	EI 120	ETA-20/1119	16
100 mm	Horisontell	15 mm	PE/PU Bottningslist	10 mm	Singel	EI 120	ETA-20/1119	16
100 mm	Horisontell	15 mm	PE/PU Bottningslist	10 mm	Dubbel	EI 120	ETA-20/1119	16



LINJÄR FOG I VÄGG STEN ELLER GIPS MOT STÅL

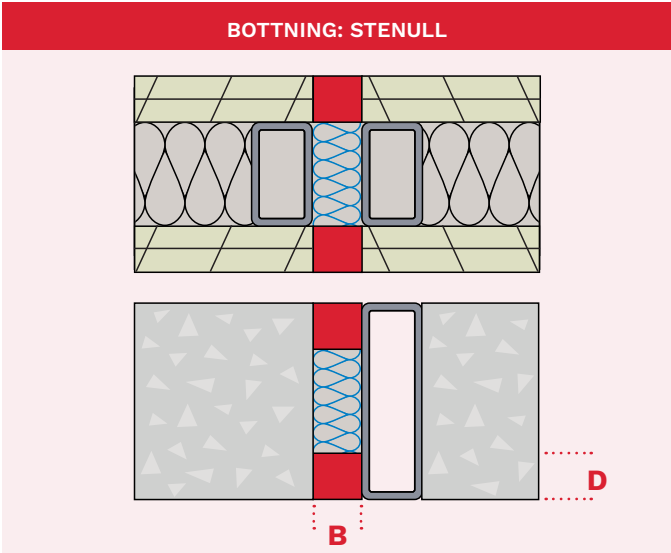

BOSTIK FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC
BRANDSKYDDANDE 1-KOMPONENTS SVÄLLANDE AKRYLTÄTNINGSMEDEL




VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
100 mm	Vertikal eller horisontell	12,5 mm	12,5 mm stenull	30 mm	Dubbel	EI 30	ETA-21/0550	13





LINJÄR FOG I VÄGG

STÅL MOT STÅL

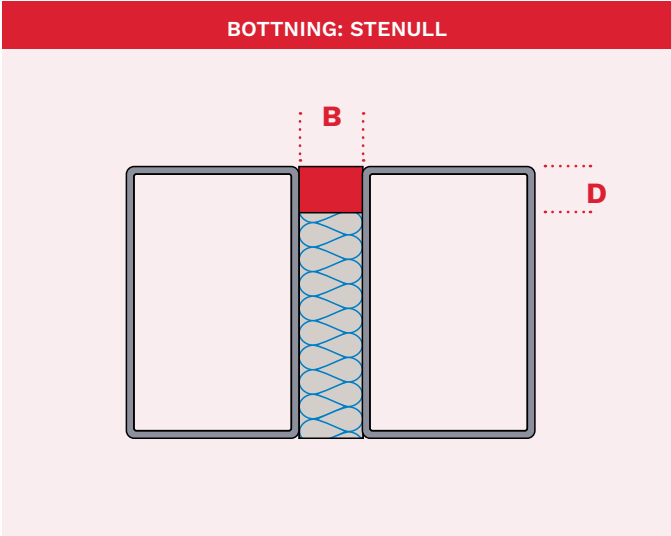

BOSTIK FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC
BRANDSKYDDANDE 1-KOMPONENTS SVÄLLANDE AKRYLTÄTNINGSMEDEL



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
100 mm	Vertikal eller horisontell	12,5 mm	12,5 mm stenull	30 mm	Singel	EI 30	ETA-21/0550	12



STÅL






BRANDFOG



BRANDDREV

LINJÄR FOG I VÄGG

STEN MOT STÅL

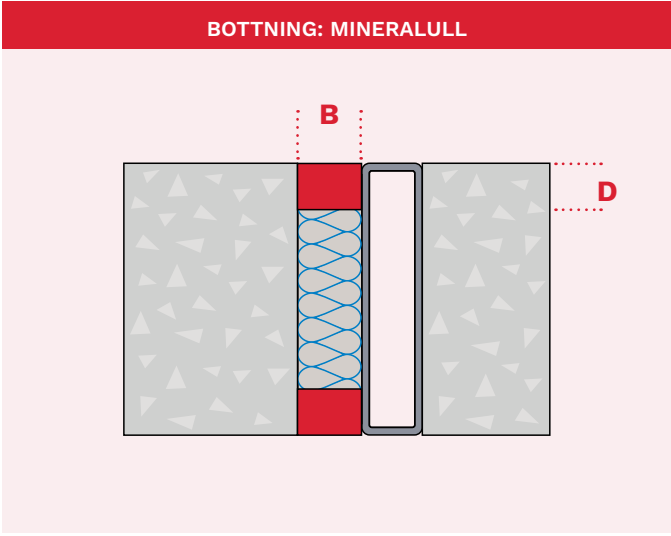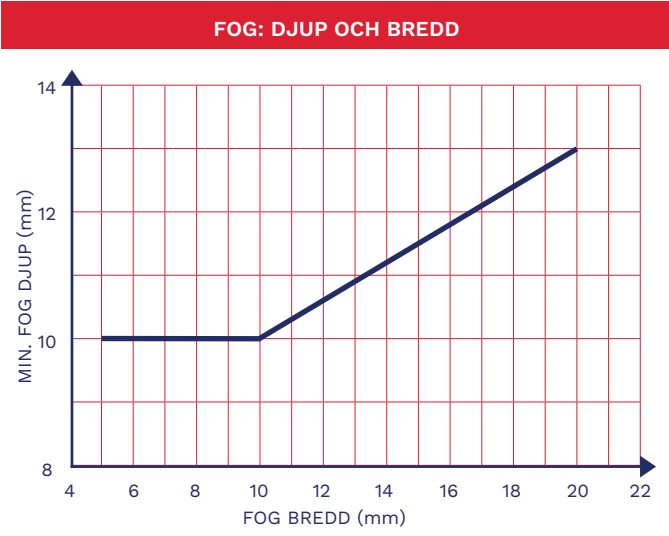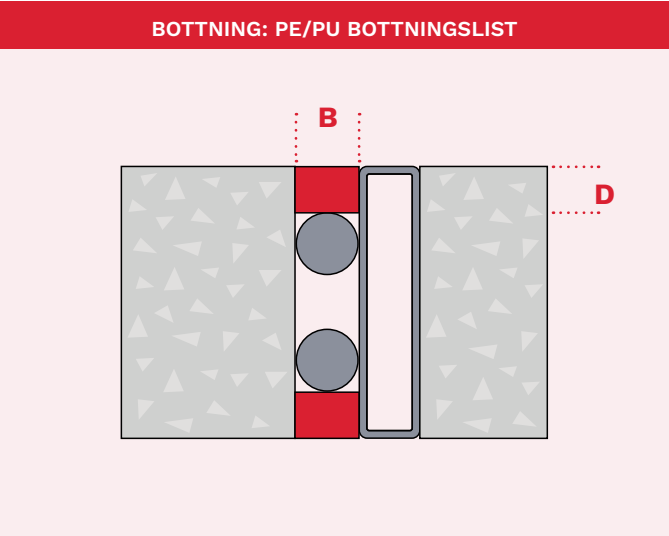

BOSTIK FP403 FIRESEAL HYBRID
BRANDBESTÄNDIGT MS-POLYMERTÄTNINGSMEDEL



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX OGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
100 mm	Vertikal	10-13 mm	PE/PU Bottningslist	5-20 mm	Dubbel	EI 30	ETA-20/1119	12
100 mm	Vertikal	13 mm	PE/PU Bottningslist	20 mm	Dubbel	EI 45	ETA-20/1119	12
100 mm	Vertikal	13 mm	PE/PU Bottningslist	20 mm	Dubbel	EI 45	ETA-20/1119	12
100 mm	Horisontell	10-13 mm	PE/PU Bottningslist	5-20 mm	Dubbel	EI 45	ETA-20/1119	12
100 mm	Horisontell	13 mm	PE/PU Bottningslist	20 mm	Dubbel	EI 60	ETA-20/1119	12
150 mm	Horisontell	10-13 mm	PE/PU Bottningslist	5-20 mm	Dubbel	EI 90	ETA-20/1119	12
150 mm	Horisontell	13 mm	PE/PU Bottningslist	20 mm	Dubbel	EI 120	ETA-20/1119	12
100 mm	Horisontell	13 mm	PE/PU Bottningslist	20 mm	Dubbel	EI 90	ETA-20/1119	12



BOSTIK FP405 SILMAX PRO
BRANDBESTÄNDIGT HYBRIDFOGMASSA



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
60 mm	Vertikal	10 mm	40 mm mineralull	20 mm	Dubbel	EI 30	ETA-17/0455	7

BETONG / STEN

BRANDFOG




BOTTNINGSLIST

BRANDDREV

STÅL

LINJÄR FOG I VÄGG

STEN MOT STEN

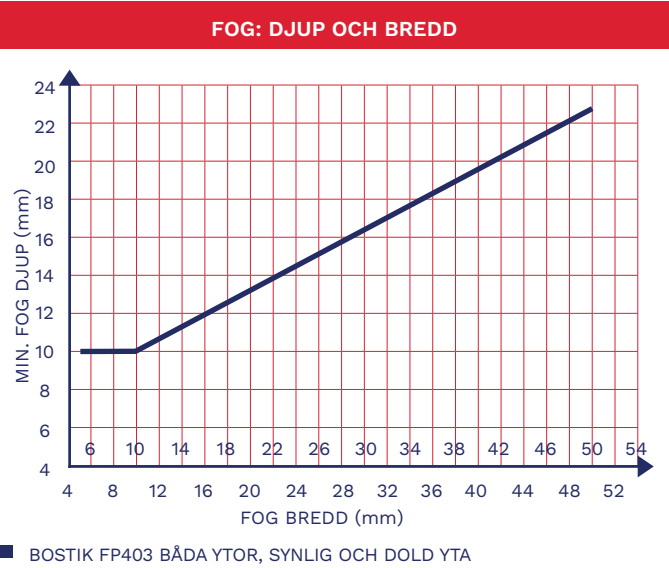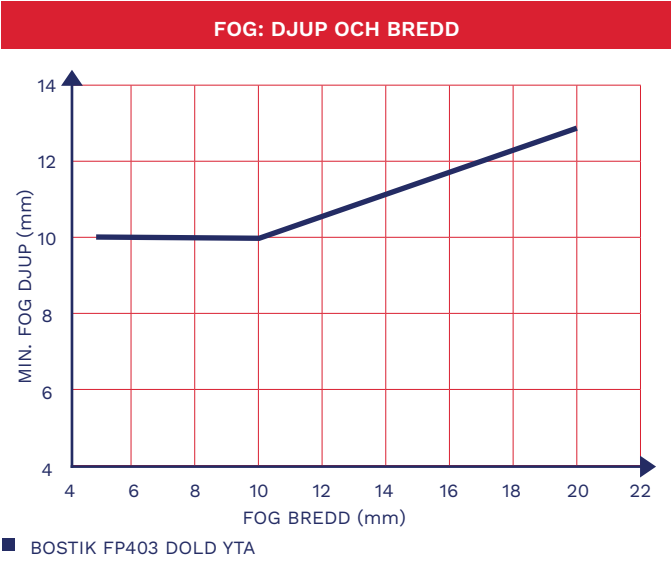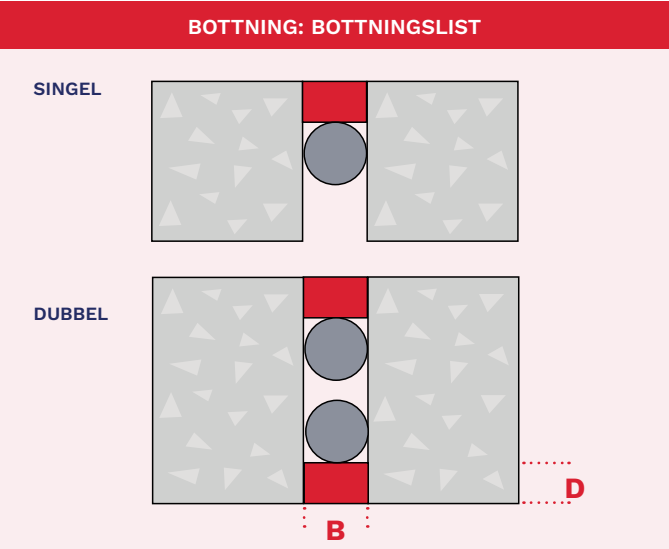

BOSTIK FP403 FIRESEAL HYBRID

BRANDBESTÄNDIGT MS-POLYMERTÄTNINGSMEDEL

VÄGGTJOCKLEK	FOG	FOGDJUP (D)	BOTTNING	FOGBREDD (B)	APPLICERING	KLASS	ETA	SIDA ETA
70 mm	Vertikal fog i vägg	5-10 mm	PE/PU Bottningslist	5-10 mm	Singel	EI 60	ETA-20/1119	5
70 mm	Vertikal fog i vägg	10-14 mm	PE/PU Bottningslist	10-20 mm	Singel	EI 45	ETA-20/1119	5
150 mm	Vertikal eller horisontell	10-23 mm	PE/PU Bottningslist	5-50 mm	Singel	EI 45	ETA-20/1119	8
150 mm	Vertikal eller horisontell	10-23 mm	PE/PU Bottningslist	5-50 mm	Singel	EI 90	ETA-20/1119	8



BOSTIK FP402 FIRESEAL SILICONE

BRANDBESTÄNDIGT NEUTRALHÄRDANDE SILIKONTÄTNINGSMEDEL

VÄGGTJOCKLEK	FOG	FOGDJUP (D)	BOTTNING	FOGBREDD (B)	APPLICERING	KLASS	ETA	SIDA ETA
100 mm	Vertikal eller horisontell	10-23 mm	PE/PU Bottningslist	5-50 mm	Dubbel	EI 180	ETA-20/1249	5
100 mm	Vertikal	10-19 mm	PE/PU Bottningslist	5-40 mm	Singel	EI 30	ETA-20/1249	5
100 mm	Horisontell	10-23 mm	PE/PU Bottningslist	5-50 mm	Singel	EI 30	ETA-20/1249	5
100 mm	Vertikal	10-19 mm	PE/PU Bottningslist	5-40 mm	Singel	EI 60	ETA-20/1249	5
100 mm	Horisontell	10-23 mm	PE/PU Bottningslist	5-50 mm	Singel	EI 60	ETA-20/1249	5
115 mm	Vertikal	5-15 mm	PE/PU Bottningslist	5-25 mm	Singel	EI 60	ETA-20/1249	6
115 mm	Vertikal	5 mm	PE/PU Bottningslist	5 mm	Singel	EI 240	ETA-20/1249	6



BETONG / STEN







BRANDFOG



BOTTNINGSLIST

LINJÄR FOG I VÄGG

STEN MOT STEN

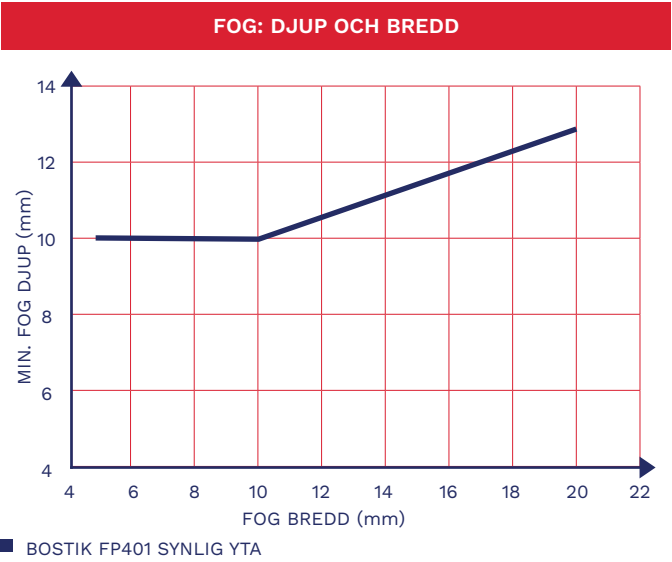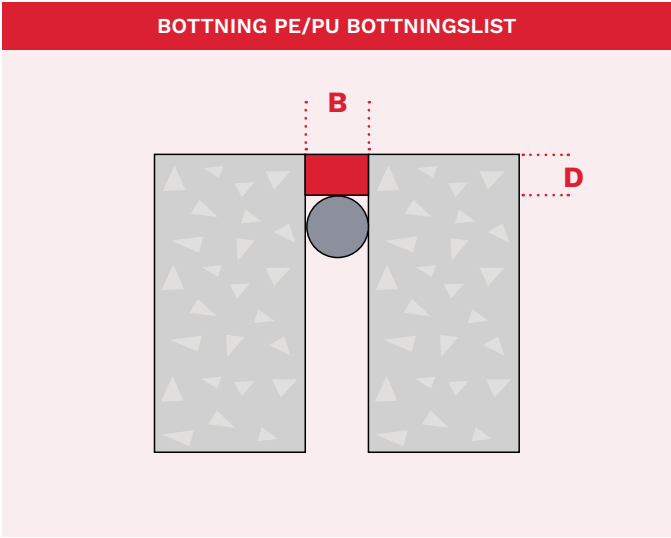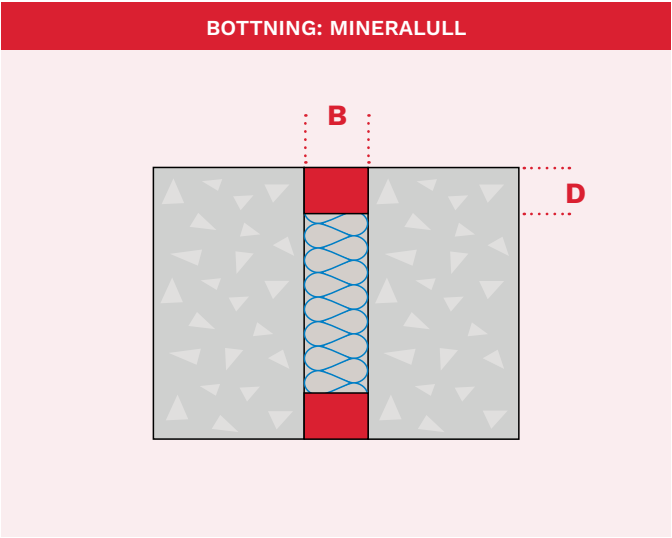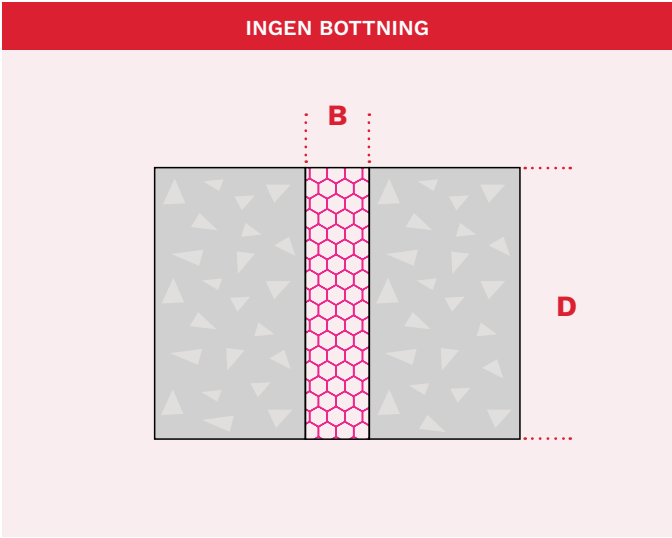

BOSTIK FP404 FIRE RETARDANT PU FOAM

1-KOMPONENTS BRANDBESTÄNDIGT POLYURETANSKUM



VÄGGTJOCKLEK	FOG	FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
70 mm	Vertikal	Fylld	-	8-10 mm	Dubbel	EI 30	ETA-20/1118	5
70 mm	Vertikal	Fylld	-	10-20 mm	Dubbel	EI 20	ETA-20/1118	5
100 mm	Vertikal	Fylld	-	8-10 mm	Dubbel	EI 90	ETA-20/1118	5
100 mm	Vertikal	Fylld	-	10-30 mm	Dubbel	EI 45	ETA-20/1118	5
115 mm	Vertikal	Fylld	-	8 mm	Dubbel	EI 120	ETA-20/1118	5
115 mm	Vertikal	Fylld	-	8-20 mm	Dubbel	EI 60	ETA-20/1118	5
115 mm	Vertikal	Fylld	-	20-30 mm	Dubbel	EI 45	ETA-20/1118	5
150 mm	Vertikal	Fylld	-	8-40 mm	Dubbel	EI 45	ETA-20/1118	5
200 mm	Vertikal	Fylld	-	8-30 mm	Dubbel	EI 120	ETA-20/1118	5
200 mm	Vertikal	Fylld	-	30-40 mm	Dubbel	EI 60	ETA-20/1118	5



BOSTIK FP405 SILMAX PRO

BRANDBESTÄNDIGT HYBRIDFOGMASSA



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
75 mm	Vertikal	10 mm	55 mm mineralull	20 mm	Dubbel	EI 90	ETA-17/0455	10



BOSTIK FP401 FIRESEAL ACRYLIC

1-KOMPONENTS BRANDBESTÄNDIGT AKRYLTÄTNINGSMEDEL



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
70 mm	Vertikal	10 mm	PE/PU Bottningslist	5-10 mm	Singel	EI 45	ETA-20/1250	5
70 mm	Vertikal	10-13 mm	PE/PU Bottningslist	10-20 mm	Singel	EI 30	ETA-20/1250	5
100 mm	Vertikal	10 mm	PE/PU Bottningslist	5-10 mm	Singel	EI 180	ETA-20/1250	6
100 mm	Vertikal	10-19 mm	PE/PU Bottningslist	10-40 mm	Singel	EI 240	ETA-20/1250	6
100 mm	Vertikal	1-19 mm	PE/PU Bottningslist	10-40 mm	Singel	EI 180	ETA-20/1250	6
100 mm	Vertikal	10-19 mm	PE/PU Bottningslist	10-40 mm	Singel	EI 180	ETA-20/1250	6
115 mm	Vertikal	10-13 mm	PE/PU Bottningslist	5-20 mm	Singel	EI 45	ETA-20/1250	7
115 mm	Vertikal	10 mm	PE/PU Bottningslist	5 mm	Singel	EI 240	ETA-20/1250	7



BETONG / STEN



FOGSKUM



BRANDFOG



BRANDDREV




BOTTNINGSLIST


LINJÄR FOG I VÄGG

FP401 + FP404


FOGMASSA STEN MOT STEN

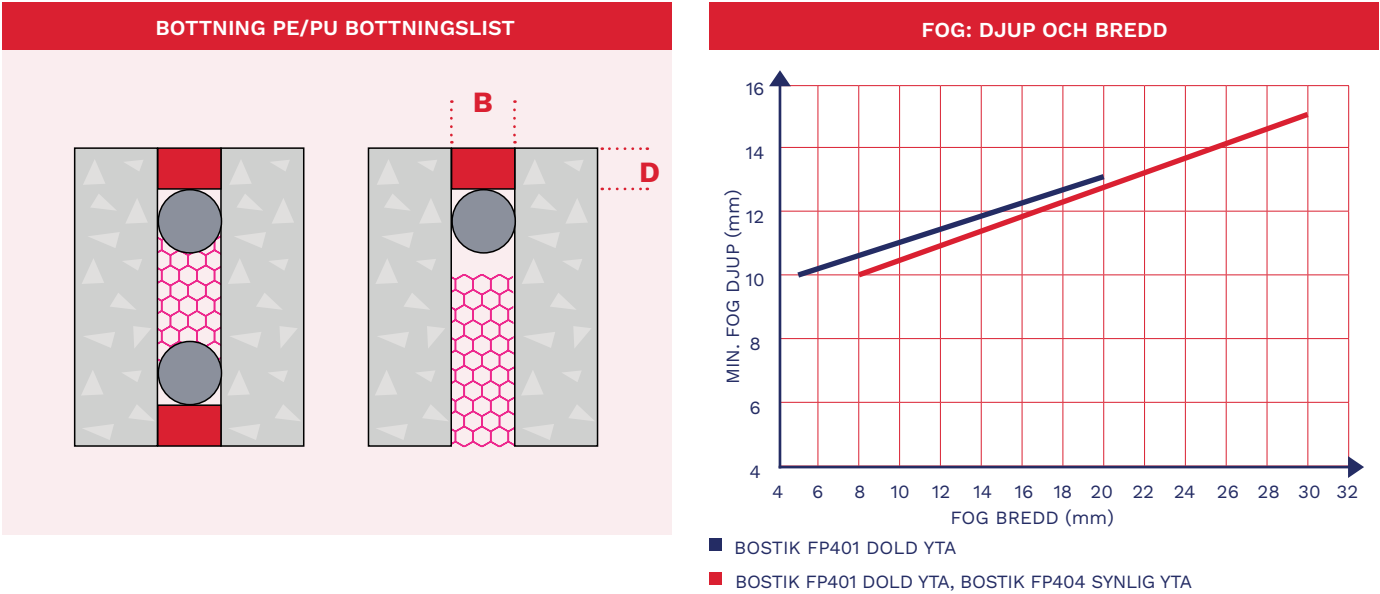

BOSTIK FP401 FIRESEAL ACRYLIC & BOSTIK FP404 FIRE RETARDANT PU FOAM




VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	FOGBREDD (B)	APPLICERING	KLASS	ETA	SIDA ETA
115 mm	Vertikal	10-15 mm	PE/PU Bottningslist	8-30 mm	FP401 dold, FP404 synlig	EI 180	ETA-20/1118	8
115 mm	Vertikal	8 mm	PE/PU Bottningslist	8 mm	FP401 dold, FP404 synlig	EI 240	ETA-20/1118	8
70 mm	Vertikal	10-13 mm	PE/PU Bottningslist	8-20 mm	FP404 dold, FP401 synlig	EI 45	ETA-20/1118	10
100 mm	Vertikal	8-15 mm	PE/PU Bottningslist	8-30 mm	FP404 dold, FP401 synlig	EI 90	ETA-20/1118	10
100 mm	Vertikal	15-19 mm	PE/PU Bottningslist	30-40 mm	FP404 dold, FP401 synlig	EI 30	ETA-20/1118	10




LINJÄR FOG I VÄGG

FP402 + FP404

FOGMASSA STEN MOT STEN

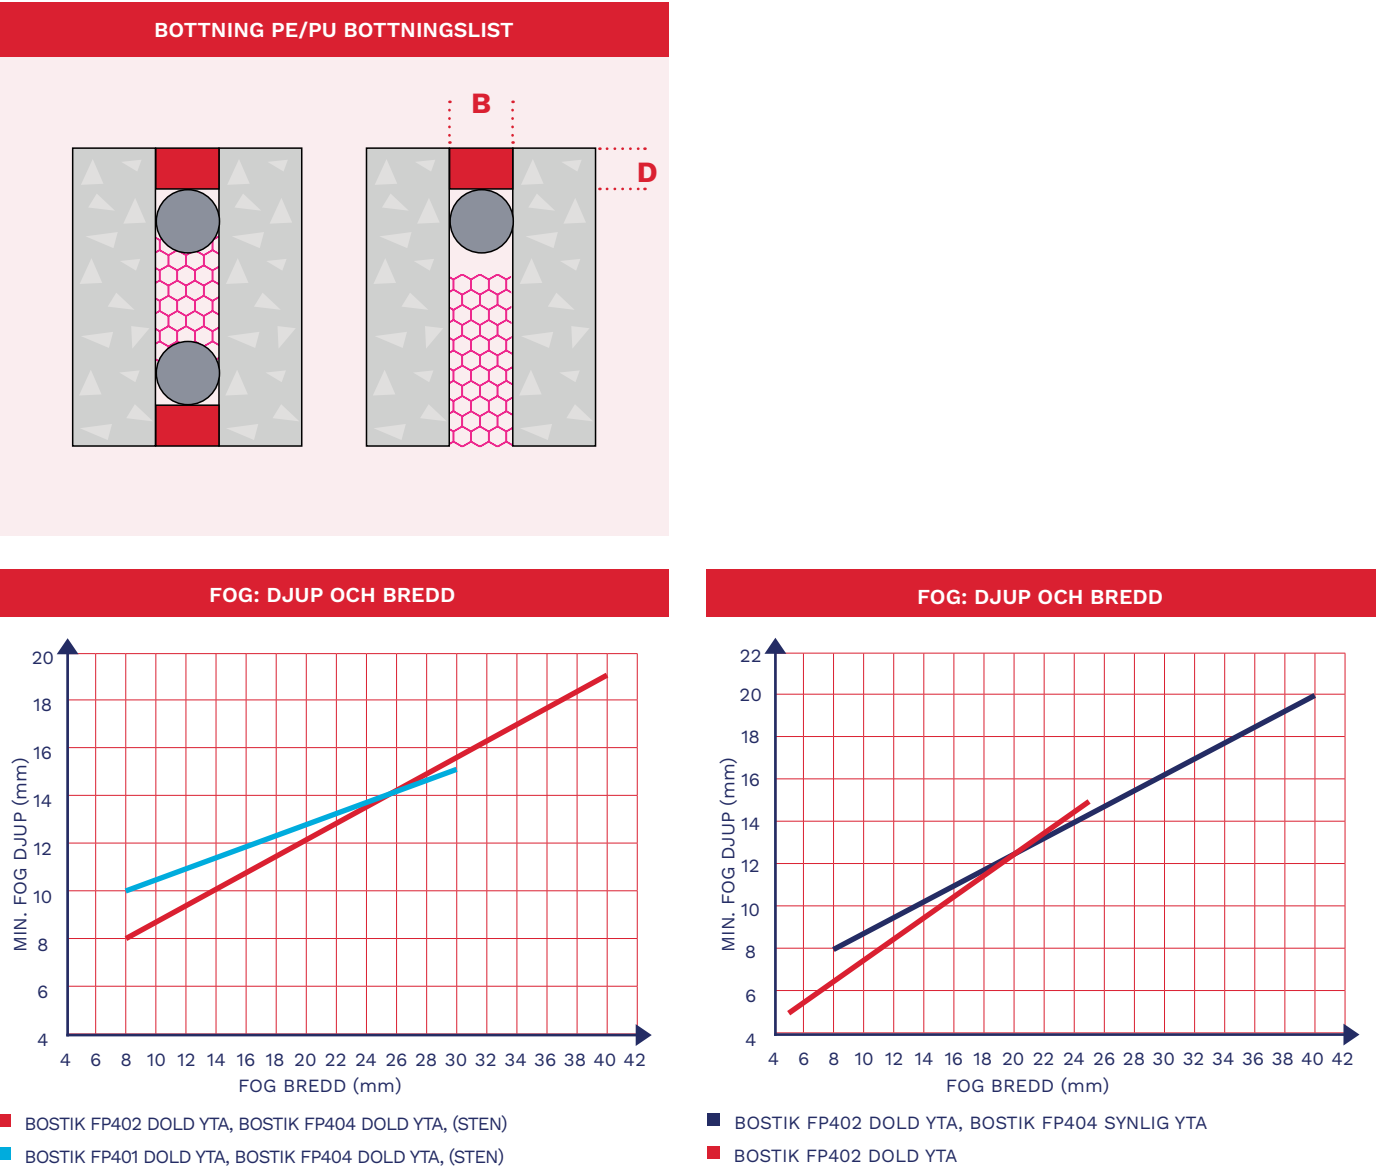

BOSTIK FP402 FIRESEAL SILICONE & BOSTIK FP404 FIRE RETARDANT PU FOAM




VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	FOGBREDD (B)	APPLICERING	KLASS	ETA	SIDA ETA
115 mm	Vertikal	8-20 mm	PE/PU Bottningslist	8-40 mm	FP402 dold, FP404 synlig	EI 180	ETA-20/1249	6
115 mm	Vertikal	8 mm	PE/PU Bottningslist	8 mm	FP402 dold, FP404 synlig	EI 240	ETA-20/1249	6
150 mm	Vertikal	8-20 mm	PE/PU Bottningslist	8-50 mm	FP404 dold, FP402 synlig	EI 60	ETA-20/1249	7
200 mm	Vertikal	8-20 mm	PE/PU Bottningslist	8-50 mm	FP404 dold, FP402 synlig	EI 45	ETA-20/1249	7


LINJÄR FOG I VÄGG

FP403 + FP404



FOGMASSA STEN MOT STEN




BOSTIK FP403 FIRESEAL HYBRID
& **BOSTIK FP404** FIRE RETARDANT PU FOAM

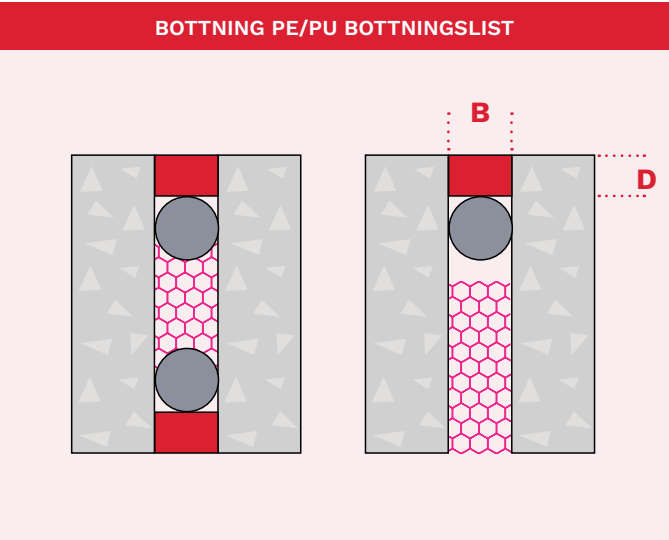

VÄGGTJOCKLEK	FOG	FOGDJUP (D)	BOTTNING	FOGBREDD (B)	APPLICERING	KLASS	ETA	SIDA ETA
100 mm	Vertikal eller horisontell fog i vägg	10-26 mm	PE/PU Bottningslist	8-40 mm	FP404 dold fylld, FP403 synlig	EI 45	ETA-20/1119	6
115 mm	Vertikal fog i vägg	8-15 mm	PE/PU Bottningslist	8-24 mm	FP404 dold fylld, FP403 synlig	EI 180	ETA-20/1119	7
115 mm	Vertikal fog i vägg	8 mm	PE/PU Bottningslist	8 mm	FP404 dold fylld, FP403 synlig	EI 240	ETA-20/1119	7
150 mm	Vertikal eller horisontell fog i vägg	10-23 mm	PE/PU Bottningslist	8-50 mm	FP404 dold fylld, FP403 synlig	EI 60	ETA-20/1119	8
200 mm	Vertikal eller horisontell fog i vägg	10-23 mm	PE/PU Bottningslist	8-50 mm	FP404 dold fylld, FP403 synlig	EI 120	ETA-20/1119	8

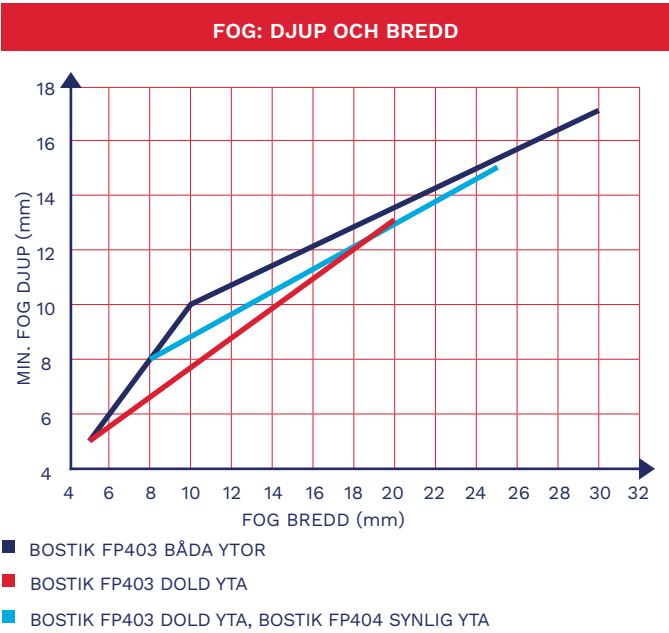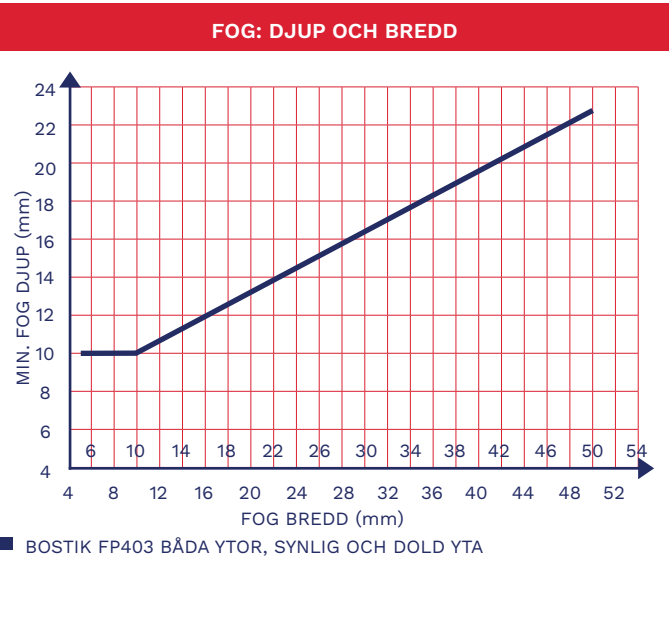


LINJÄR FOG I VÄGG OCH VÄGG ANGRÄNSANDE ETT GOLV/TAK STEN MOT STEN

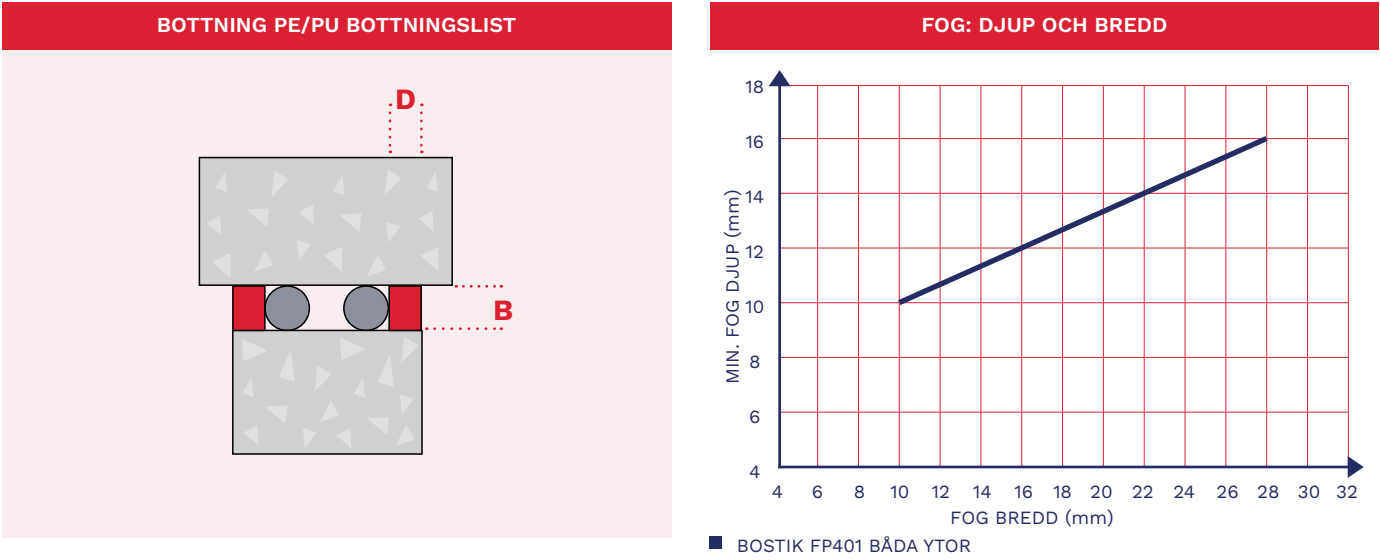

BOSTIK FP401 FIRESEAL ACRYLIC
1-KOMPONENTS BRANDBESTÄNDIGT AKRYLTÄTNINGSMEDEL



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
100 mm	Horisontell	10-16 mm	PE/PU Bottningslist	10-30 mm	Dubbel	EI 180	ETA-20/1250	8

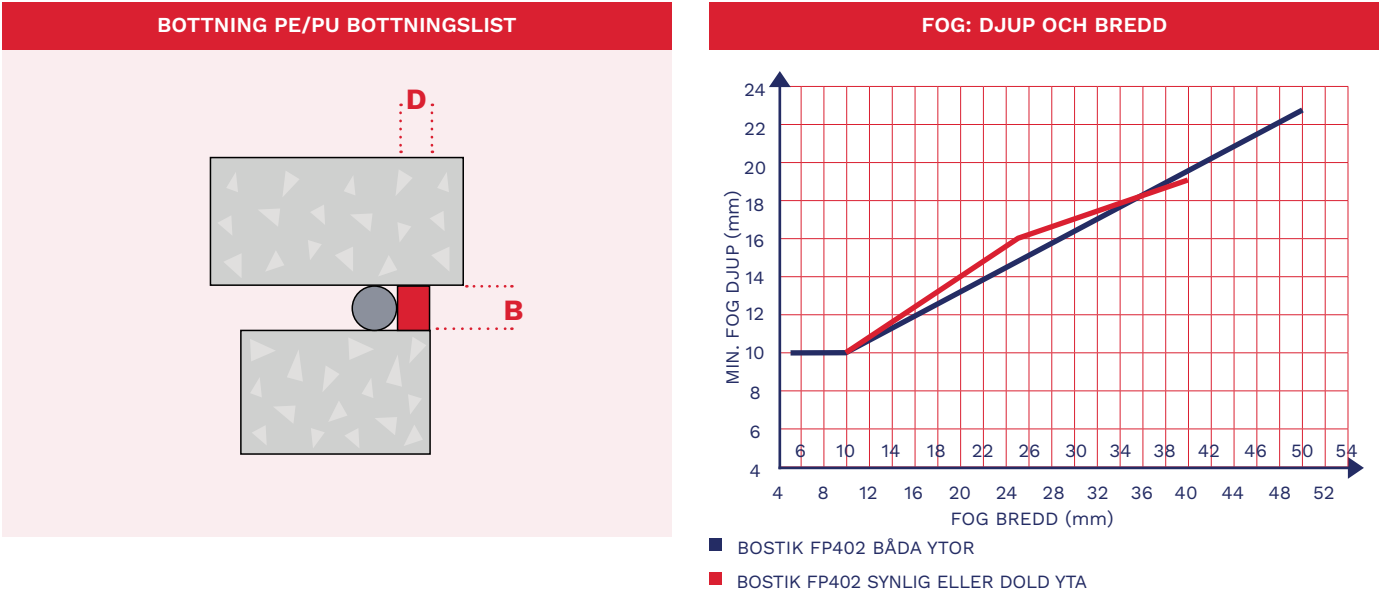

BOSTIK FP402 FIRESEAL SILICONE
BRANDBESTÄNDIGT NEUTRALHÄRDANDE SILIKONTÄTNINGSMEDEL



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
100 mm	Horisontell	10 mm	PE/PU Bottningslist	10 mm	Singel	EI 90	ETA-20/1249	8
100 mm	Horisontell	10-16 mm	PE/PU Bottningslist	10-25 mm	Singel	EI 30	ETA-20/1249	8
100 mm	Horisontell	16-19 mm	PE/PU Bottningslist	25-40 mm	Singel	EI 20	ETA-20/1249	8
150 mm	Horisontell	10 mm	PE/PU Bottningslist	10 mm	Singel	EI 90	ETA-20/1249	8
150 mm	Horisontell	10-19 mm	PE/PU Bottningslist	10-40 mm	Singel	EI 45	ETA-20/1249	8
150 mm	Horisontell	19 mm	PE/PU Bottningslist	1040mm	Singel	EI 60	ETA-20/1249	8
150 mm	Horisontell	19 mm	PE/PU Bottningslist	10-40 mm	Singel	EI 60	ETA-20/1249	8



BETONG / STEN





BRANDFOG



BOTTNINGSLIST


LINJÄR FOG I VÄGG OCH VÄGG ANGRÄNSANDE ETT GOLV/TAK STEN MOT STEN

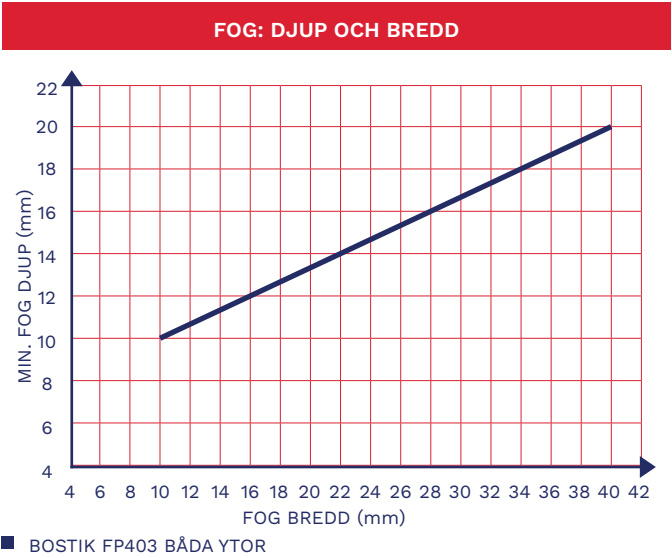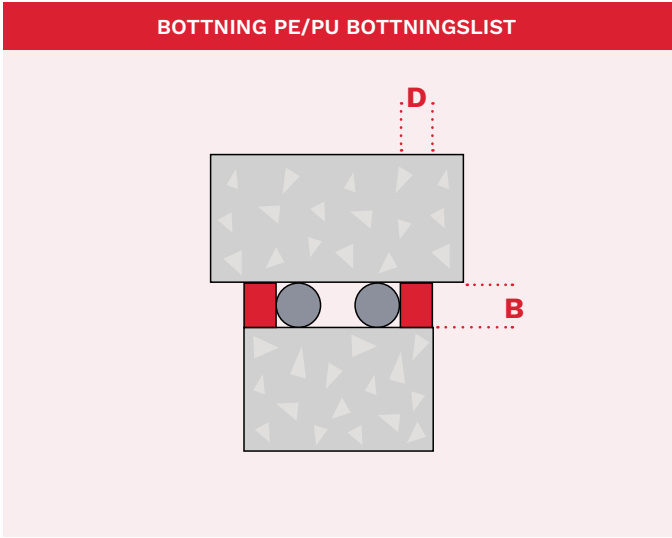

BOSTIK FP403 FIRESEAL HYBRID
BRANDBESTÄNDIGT MS-POLYMERTÄTNINGSMEDEL



VÄGGTJOCKLEK	FOG	FOGDJUP (D)	BOTTNING	FOGBREDD (B)	APPLICERING	KLASS	ETA	SIDA ETA
100 mm	Horisontell fog i vägg/golv	1-20 mm	PE/PU Bottningslist	10-30 mm	Dubbel	EI 240	ETA-20/1119	9
100 mm	Horisontell fog i vägg/golv	10-20 mm	PE/PU Bottningslist	30-40 mm	Dubbel	EI 180	ETA-20/1119	9

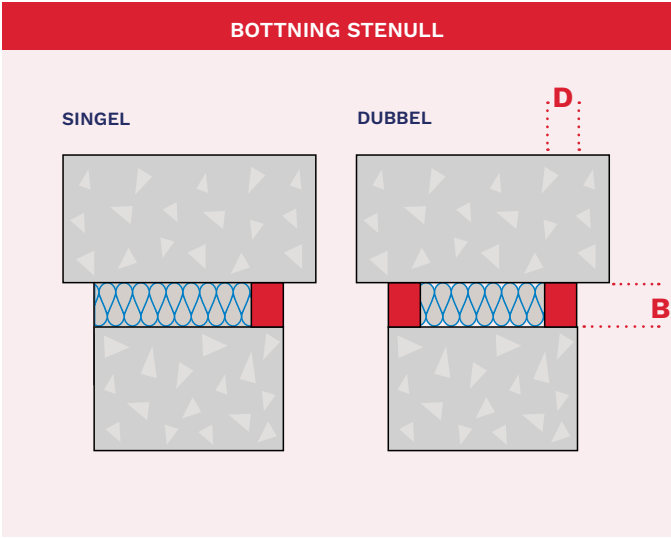

BOSTIK FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC
BRANDSKYDDANDE 1-KOMPONENTS SVÄLLANDE AKRYLTÄTNINGSMEDEL



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
150 mm	Vertikal eller horisontell	25 mm	20 mm stenull 40 kg/ m³	30 mm	Singel	EI 60	ETA-21/0550	14
150 mm	Vertikal eller horisontell	15 mm	20 mm stenull 40 kg/ m³	30 mm	Dubbel	EI 240	ETA-21/0550	14
150 mm	Vertikal eller horisontell	10 mm	60 mm stenull 33 kg/ m³	50 mm	Singel	EI 60	ETA-21/0550	14
150 mm	Vertikal eller horisontell	25 mm	48 mm AES fiber 128 kg/ m³	30 mm	Singel	EI 120	ETA-21/0550	14



BETONG / STEN



BRANDFOG






BOTTNINGSLIST



BRANDDREV

LINJÄR FOG I VÄGG OCH VÄGG ANGRÄNSANDE ETT GOLV/TAK STEN MOT STEN

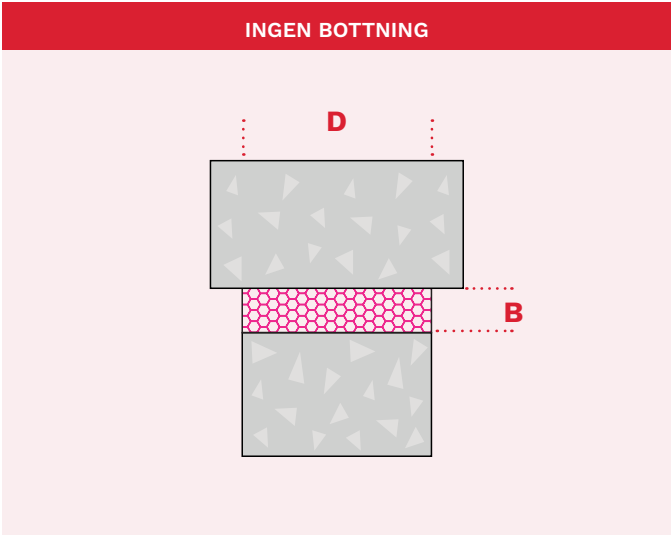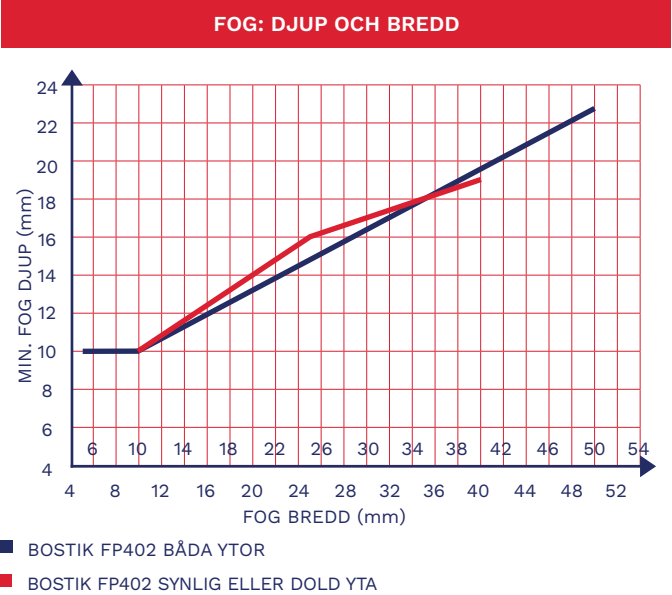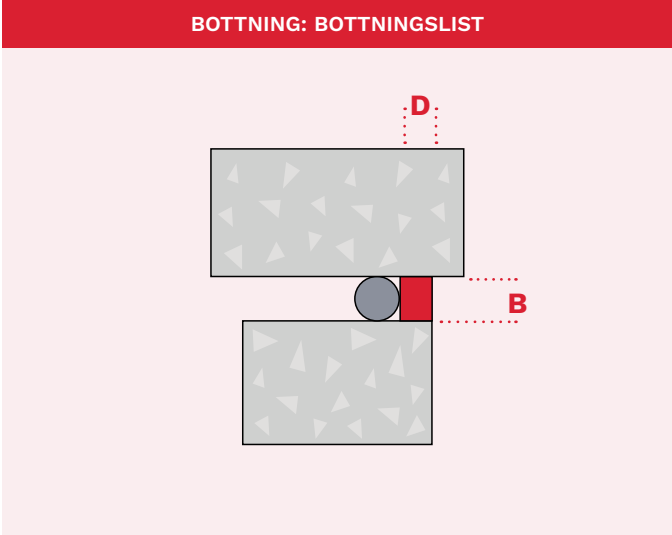

BOSTIK FP402 FIRESEAL SILICONE BRANDBESTÄNDIGT NEUTRALHÄRDANDE SILIKONTÄTNINGSMEDEL



VÄGGTJOCKLEK	FOG	FOG DJUP (D)	BOTTNING	FOG BREDD (B)	APPLICERING	KLASS	ETA	SIDA ETA
100 mm	Horisontell mellan vägg och golv	10 mm	PE/PU Bottningslist	10 mm	Singel	EI 120	ETA-20/1249	9
100 mm	Horisontell mellan vägg och golv	10-16 mm	PE/PU Bottningslist	10-25 mm	Singel	EI 90	ETA-20/1249	9
100 mm	Horisontell mellan vägg och golv	16-19 mm	PE/PU Bottningslist	25-40 mm	Singel	EI 45	ETA-20/1249	9





BOSTIK FP404 FIRE RETARDANT PU FOAM 1-KOMPONENTS BRANDBESTÄNDIGT POLYURETANSKUM



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOG DJUP (D)	BOTTNING	MAX FOG BREDD (B)	APPLICERING	KLASS	ETA	SIDA ETA
100 mm	Horisontell mellan vägg och golv	Fylld	-	8 mm	Dubbel	EI 60	ETA-20/1118	7
100 mm	Horisontell mellan vägg och golv	Fylld	-	8-20 mm	Dubbel	EI 45	ETA-20/1118	7
100 mm	Horisontell mellan vägg och golv	Fylld	-	20-30 mm	Dubbel	EI 30	ETA-20/1118	7
100 mm	Horisontell mellan vägg och golv	Fylld	-	30-40 mm	Dubbel	EI 20	ETA-20/1118	7
150 mm	Horisontell mellan vägg och golv	Fylld	-	8-20 mm	Dubbel	EI 120	ETA-20/1118	7
150 mm	Horisontell mellan vägg och golv	Fylld	-	20-30 mm	Dubbel	EI 60	ETA-20/1118	7
150 mm	Horisontell mellan vägg och golv	Fylld	-	30-40 mm	Dubbel	EI 45	ETA-20/1118	7
Vägg: 70 mm Golv: 100 mm	Horisontell	Fylld	-	8-15 mm	Dubbel	EI 45	ETA-20/1118	7
Vägg: 100 mm Golv: 150 mm	Horisontell	Fylld	-	8-20 mm	Dubbel	EI 45	ETA-20/1118	7
Vägg: 100 mm Golv: 150 mm	Horisontell	Fylld	-	20-30 mm	Dubbel	EI 30	ETA-20/1118	7





LINJÄR FOG I VÄGG ANGRÄNSANDE ETT GOLV STEN MOT STEN

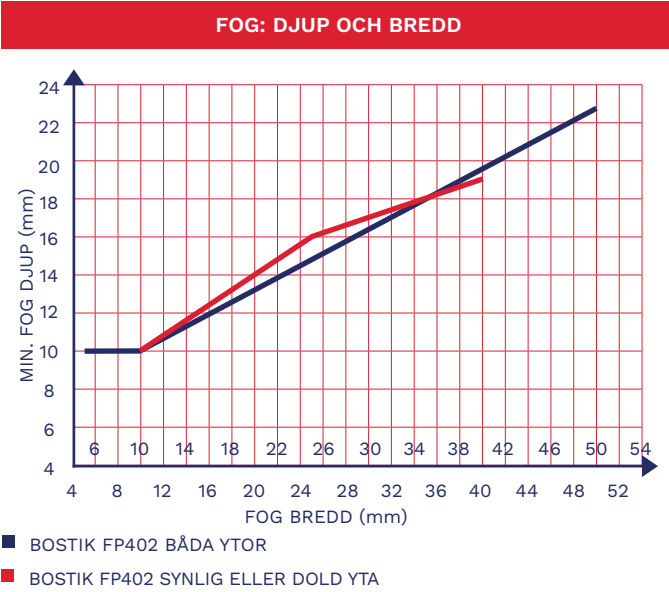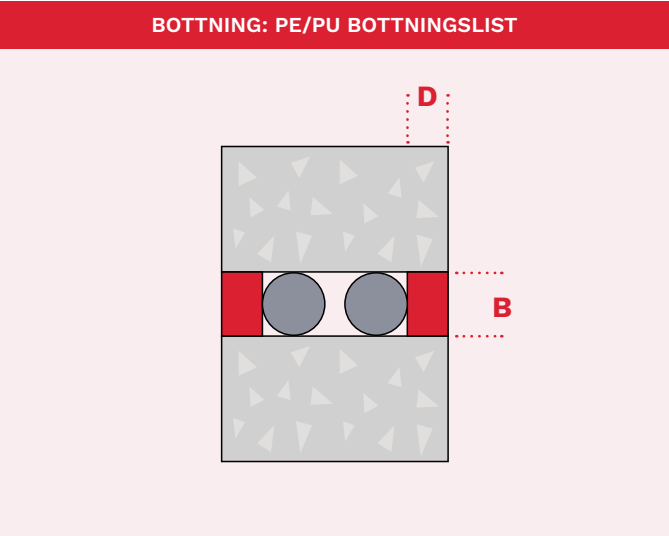

BOSTIK FP402 FIRESEAL SILICONE
BRANDBESTÄNDIGT NEUTRALHÄRDANDE SILIKONTÄTNINGSMEDEL



VÄGGTJOCKLEK	FOG	FOGDJUP (D)	BOTTNING	FOGBREDD (B)	APPLICERING	KLASS	ETA	SIDA ETA
Vägg: 100 mm Golv: 150 mm	Horisontell	10-23 mm	PE/PU Bottningslist	5-50 mm	Dubbel	EI 240	ETA-20/1249	9

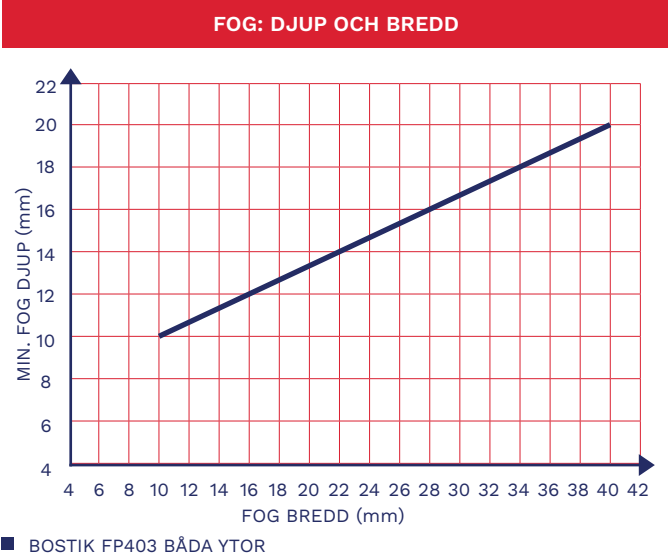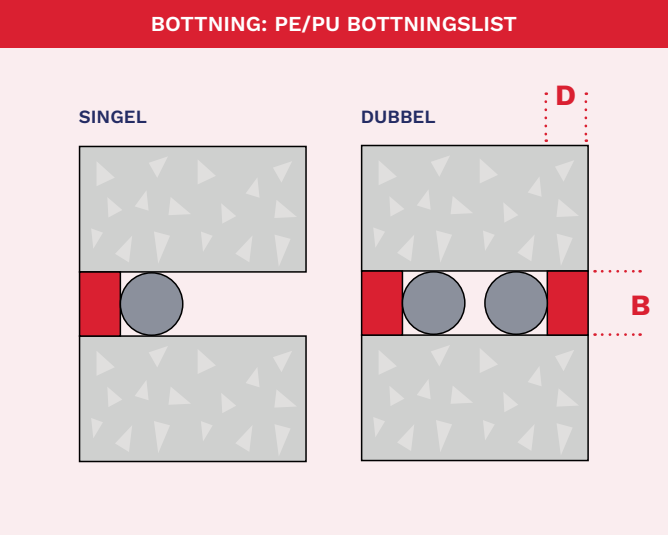

BOSTIK FP403 FIRESEAL HYBRID
BRANDBESTÄNDIGT MS-POLYMERTÄTNINGSMEDEL



VÄGGTJOCKLEK	FOG	FOGDJUP (D)	BOTTNING	FOGBREDD (B)	APPLICERING	KLASS	ETA	SIDA ETA
Vägg: 100 mm Golv: 150 mm	Horisontell	10-23 mm	PE/PU Bottningslist	5-50 mm	Dubbel	EI 240	ETA-20/1119	11
Vägg: 100 mm Golv: 150 mm	Horisontell	10-23 mm	PE/PU Bottningslist	5-50 mm	Singel	EI 30	ETA-20/1119	11


BETONG / STEN

BRANDFOG

BOTTNINGSLIST

LINJÄR FOG I VÄGG ELLER MELLAN GOLV OCH VÄGG

STEN MOT STEN

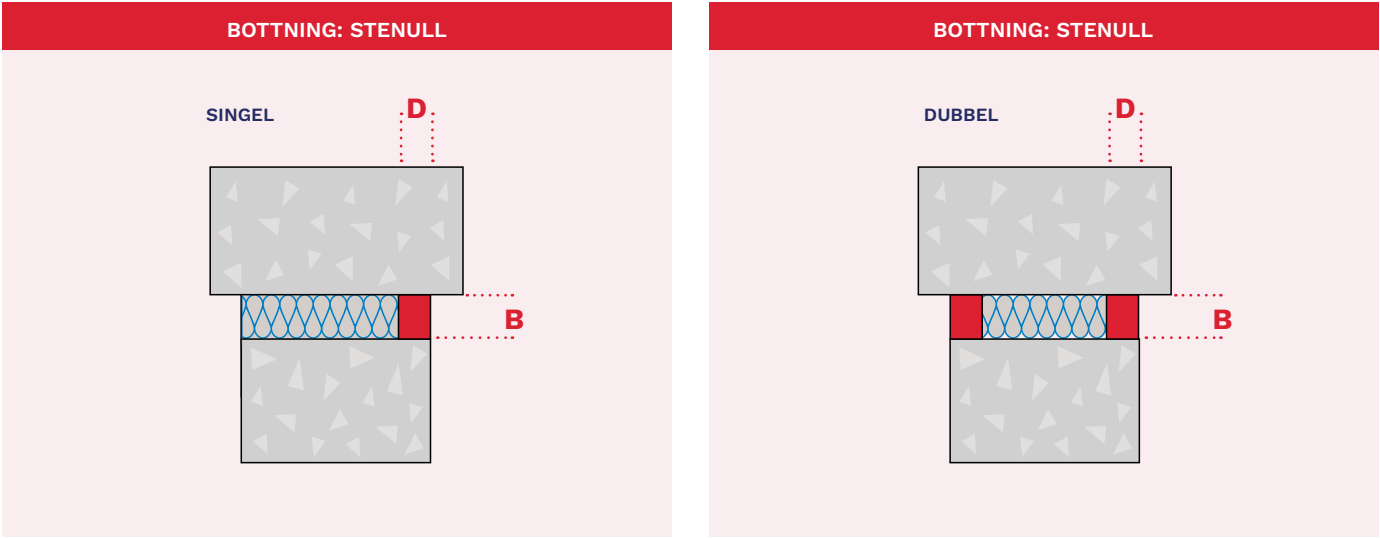

BOSTIK FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC BRANDSKYDDANDE 1-KOMPONENTS SVÄLLANDE AKRYLTÄTNINGSMEDEL






VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
150 mm	Valfri position	25 mm	25 mm AES fiber ≥ 128 kg/ m³	100 mm	Singel	EI 60	ETA-21/0550	15
150 mm	Top	25 mm	25 mm AES fiber ≥ 128 kg/ m³	100 mm	Singel	EI 180	ETA-21/0550	15
150 mm	Båda sidor	15 mm	25 mm stenull ≥ 40 kg/ m³	100 mm	Dubbel	EI 120	ETA-21/0550	15
150 mm	Båda sidor	15 mm	25 mm stenull ≥ 140 kg/ m³	100 mm	Dubbel	EI 180	ETA-21/0550	15
150 mm	Båda sidor	15 mm	25 mm stenull ≥ 35 kg/ m³	30 mm	Dubbel	EI 240	ETA-21/0550	15
150 mm	Top	10 mm	90 mm stenull ≥ 33 kg/ m³	100 mm	Singel	EI 240	ETA-21/0550	15



LINJÄR FOG I GOLV ELLER MELLAN GOLV OCH VÄGG

STEN MOT STEN

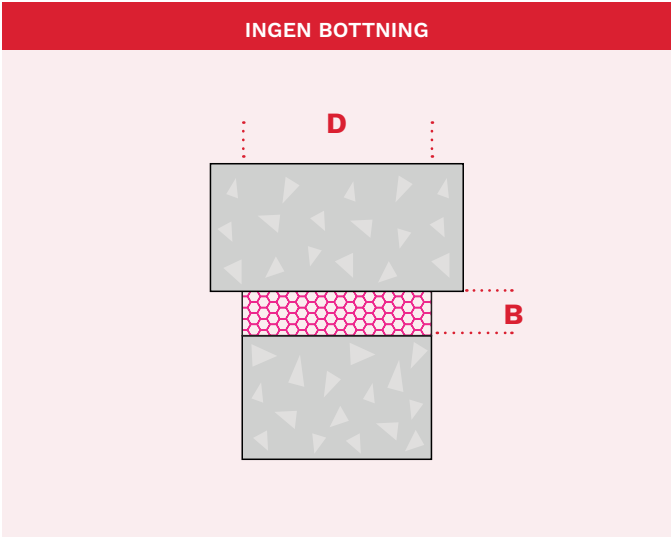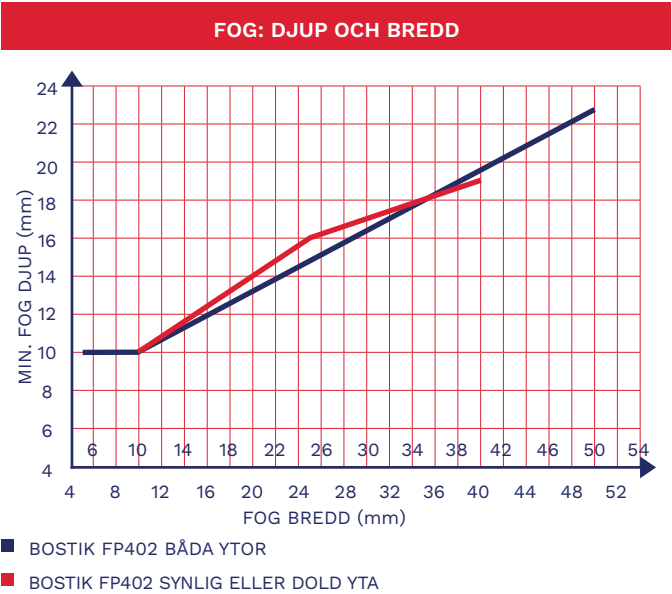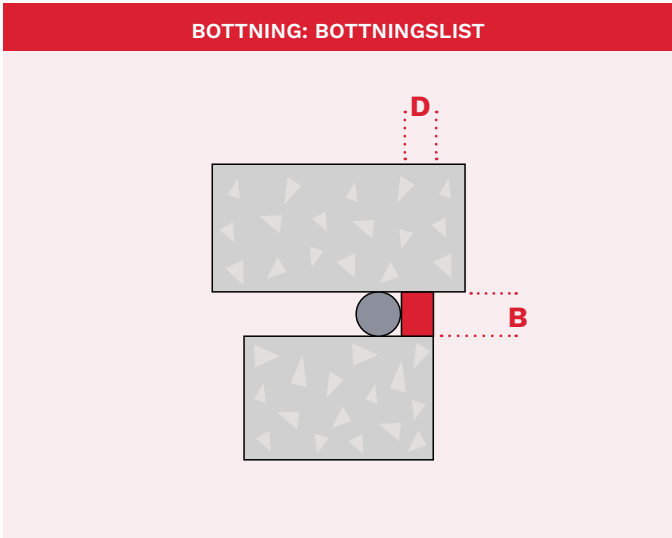

BOSTIK FP402 FIRESEAL SILICONE

BRANDBESTÄNDIGT NEUTRALHÄRDANDE SILIKONTÄTNINGSMEDEL



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MIN. FOGDJUP (D)	BOTTNING	FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
100 mm	Horisontell	10 mm	PE/PU Bottningslist	10 mm	Singel	EI 90	ETA-20/1249	7
100 mm	Horisontell	10-16 mm	PE/PU Bottningslist	10-25 mm	Singel	EI 30	ETA-20/1249	7
100 mm	Horisontell	16-19 mm	PE/PU Bottningslist	25-40 mm	Singel	EI 20	ETA-20/1249	7
150 mm	Horisontell	10 mm	PE/PU Bottningslist	10 mm	Singel	EI 90	ETA-20/1249	7
150 mm	Horisontell	10-19 mm	PE/PU Bottningslist	10-40 mm	Singel	EI 45	ETA-20/1249	7
150 mm	Horisontell	19 mm	PE/PU Bottningslist	40 mm	Singel	EI 60	ETA-20/1249	7
150 mm	Horisontell	19 mm	PE/PU Bottningslist	10-40 mm	Singel	EI 60	ETA-20/1249	7
100 mm	Horisontell	10 mm	PE/PU Bottningslist	10 mm	Singel	EI 120	ETA-20/1249	8
100 mm	Horisontell	10-16 mm	PE/PU Bottningslist	10-25 mm	Singel	EI 90	ETA-20/1249	8
100 mm	Horisontell	16-19 mm	PE/PU Bottningslist	25-40 mm	Singel	EI 45	ETA-20/1249	8



BOSTIK FP404 FIRE RETARDANT PU FOAM


1-KOMPONENTS BRANDBESTÄNDIGT POLYURETANSKUM



VÄGGTJOCKLEK	FOG	FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
100 mm	Horisontell	Fylld	-	8 mm	Dubbel	EI 60	ETA-20/1118	6
100 mm	Horisontell	Fylld	-	8-20 mm	Dubbel	EI 45	ETA-20/1118	6
100 mm	Horisontell	Fylld	-	20-30 mm	Dubbel	EI 30	ETA-20/1118	6
100 mm	Horisontell	Fylld	-	30-40 mm	Dubbel	EI 20	ETA-20/1118	6

LINJÄR FOG I GOLV

STEN MOT STEN

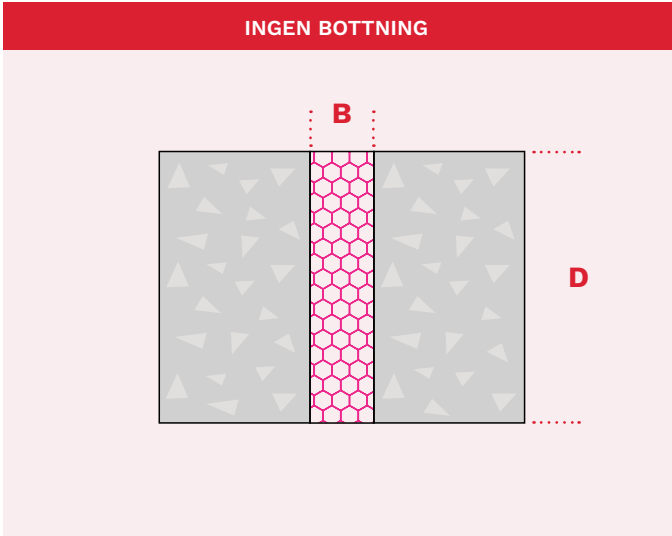

BOSTIK FP404 FIRE RETARDANT PU FOAM
1-KOMPONENTS BRANDBESTÄNDIGT POLYURETANSKUM



VÄGGTJOCKLEK	FOG	MAX FOGDJUP (D)	BOTTNING	MAX FOGBREDD (B)	APPL.	KLASS	ETA	SIDA ETA
150 mm	Horisontell	Fylld	-	8-20 mm	Dubbel	EI 120	ETA-20/1118	6
150 mm	Horisontell	Fylld	-	20-30 mm	Dubbel	EI 60	ETA-20/1118	6
150 mm	Horisontell	Fylld	-	30-40 mm	Dubbel	EI 45	ETA-20/1118	6





Smart service
bostik.se



@bostiksverige

Bostik AB

Strandbadsvägen 22,
251 09, Helsingborg, Sweden

An Arkema Company

www.bostik.se