


Platon Fläkt

För mekanisk ventilation av Platonmattans luftspalt

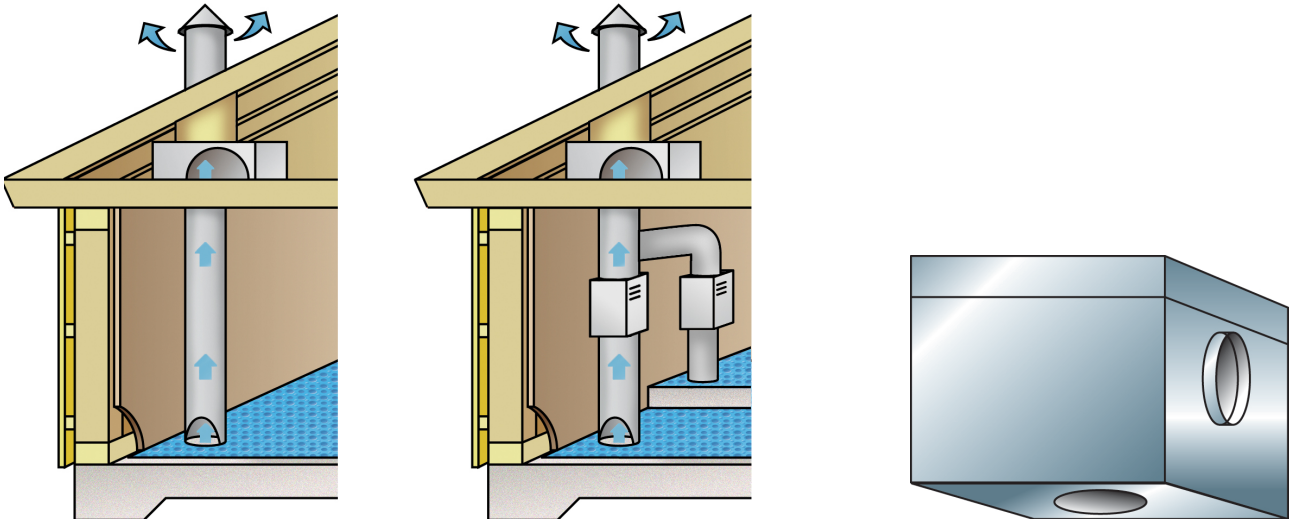

Produktbeskrivning

Platon Fläkt är en enkelsugande radialfläkt med framåtböjda skovlar. Fläkten är inbyggd i en låda av galvaniserad plåt, som är isolerad med stenull. Varvtalsreglering sker genom inbyggd 4-stegs transformator. Termokontaktmotorskydd är inbyggt. En 24 V lågströmsuttag för anslutning av lampa/larm finns färdig monterad på lådan. Om Platonfläkt skulle sluta fungera kan Platon Fläktmotor beställas. Obs. Den bör bytas av behörig person för elsäkerhet.

Kontakta Isola-Platon ab för mer information

Användning

För mekanisk ventilation av Platonmattans luftspalt.

Montering

Kan monteras både liggande och stående. Dra ett spirorör $\varnothing 125$ mm från Platon Ventilationsstos till fläkten. För att kunna ansluta mot fläkten behövs en Ventilationsstos även där. Oftast placeras fläkten av ljudskäl i ett sekundärutrymme. Vi rekommenderar att du sätter en ljuddämpare efter fläkten så att ljudnivån blir så låg som möjligt. Vi rekommenderar även att fläkten ställs på ett vibrationsdämpande underlag. Fläkten ansluter du till ett lämpligt jordat vägguttag. I dimensioneringsbeskedet anges vilken effekt fläkten skall stå på. Ställ in detta värde och låt fläkten aldrig gå på ett annat värde. Fläkten har ett lågströmsuttag, 24 V, dit man kan koppla en lampa eller annat larm. Om fläkten skall ha utsläpp över tak öppnas utloppsstosen uppåt. Detta gör du genom att flytta det plåtlock som täcker utloppet uppåt till utloppet åt sidan.

Lagring

Produkten ska lagras inomhus.

Platon Fläkt

För mekanisk ventilation av Platonmattans
luftspalt

Tillbehör

Platon Ventilationstos

Produktdata

Dimension: 384 x 302 x 245 mm
Spänning: 220 volt, 50 Hz
Effekt: 100 W
Märkning: CE- och Semcomärkt
Förpackning/leverans: 1 st / förpackning
Produktnummer: 414800

Godkänningar



Isola ab

Västra Storgatan 59 B,
291 53 Kristianstad
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51
E-post: isola@isola.se
www.isola.se

