


FRESH 22/32/42


Tilluft - fönsterventiler & tillbehör • 2003-11-01 • 5:01



- Enkel manövrering
- Enkel montering

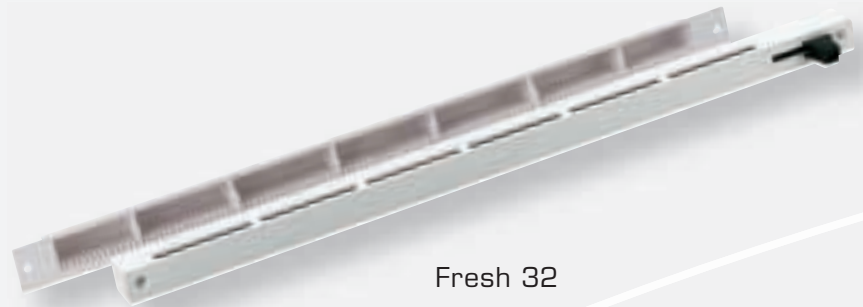

Fresh 32

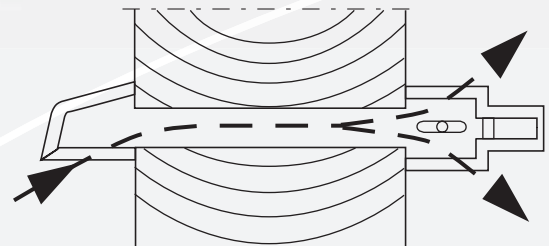

Ventilerna har en gynnsam spridningsbild tack vare att de fördelar luften uppåt och nedåt.

Fresh 22/32/42

Spaltventiler avsedda för utanpåliggande montage. Den invändiga ventildelen monteras på en spalt eller hålråd i fönstrets karm eller båge. Utvändigt monteras droppnäsa för att förhindra vatteninträning.

Specifikation

Beteckning	Beskrivning	Art. nr.
Fresh 22 k-p	Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa k-pack	122001
Fresh 22 i-p	Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa i-pack	221001
Fresh 22 inv. del	Invändig del i-pack	220011
Fresh 32 k-p	Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa k-pack	132001
Fresh 32 i-p	Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa i-pack	321001
Fresh 32 inv. del	Invändig del i-pack	320011
Fresh 42 k-p	Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa k-pack	142001
Fresh 42 i-p	Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa i-pack	421001
Fresh 42 inv. del	Invändig del i-pack	420011

Ventilerna finns i andra färger än vit, kontakta Fresh AB för mer information.
k-p = konsumentpack, i-p = industripack

Snabbfakta

Produkt	Fresh 22	Fresh 32	Fresh 42
Kapacitet vid 10 Pa spalt:	3,4 l/s	5,7 l/s	8,5 l/s
Kapacitet vid 10 Pa hålråd:	3,1 l/s	5,0 l/s	7,0 l/s
Håltagning spalt: (mm)	200 x 12	330 x 10	370 x 12
Håltagning hålråd: (mm)	14 st Ø12	20 st Ø12 alt. 27 st Ø10	22 st Ø12
Material:	ABS plast (återvinningsbar)	ABS plast (återvinningsbar)	ABS plast (återvinningsbar)
Färg:	Vit, NCS S0502-Y	Vit, NCS S0502-Y	Vit, NCS S0502-Y

FRESH 22/32/42

Tilluft - fönsterventiler & tillbehör • 2003-11-01 • 5:02

Beskrivning/funktion

Spaltventil för utanpåliggande montage i fönsterkarm eller båge. I komplett utförande levereras ventilen med invändig del och utvändig droppnäsas med inbyggt insekts-raster. För att underlätta montering finns en bormall att tillgå (tillbehör).

Invändig ventildel

Den invändiga ventildelen är försedd med ett steglöst spjäll som regleras med ett reglage på ventilens framsida. Till reglaget finns en grundflödesspär (tillbehör), för att säkerställa en viss grundventilation.


Ventilerna har en gynnsam spridningsbild tack vare att de inte släpper luften rakt in i rummet utan fördelar den uppåt och nedåt.

Kapacitet

Streckad linje = fräst spalt
Heldragen linje = hålråd

Underhåll

För att säkerställa bibehållet flöde bör ventilen och kanalen rensas med 2-3 års intervall.

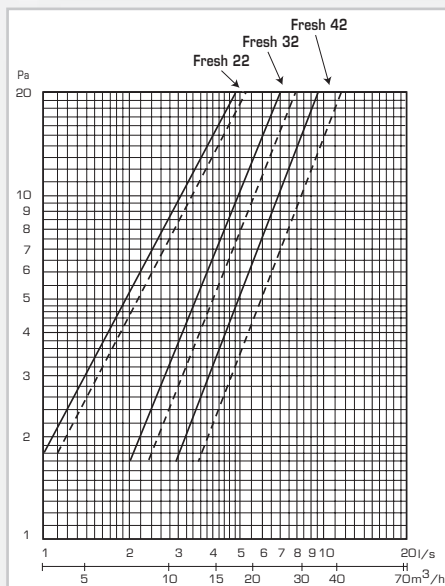

Tillbehör

Till ventilen finns en komplett tillbehörsserie för ytterligare flexibilitet. Mer information i folder "Tillbehör spaltventiler".



Bormall, styr borret och ger rätt avstånd mellan hälen.



Kanal 33, avsedd för hålkammarprofil.




Flatgaller, används utvändigt vid speciella installationer.



Vertikalgaller VG, utvändigt del vid vertikal montering.



Distansstycke, monteras när högre ventilläge önskas.



Täcklock, används på håltagning i stället för ventil.

Tekniska data Fresh 22

Kapacitet vid 10 Pa:	Spalt 3,4 l/s Hålråd 3,1 l/s
Håltagning:	Spalt 200 x 12 mm Hålråd 14 st Ø12 mm
Material:	ABS plast
Färg:	vit, NCS S0502-Y


Tekniska data Fresh 32

Kapacitet vid 10 Pa:	Spalt 5,7 l/s Hålråd 5,0 l/s
Håltagning:	Spalt 330 x 10 mm Hålråd 20 st Ø12 mm alt. 27 st Ø10 mm
Material:	ABS plast
Färg:	vit, NCS S0502-Y

Tekniska data Fresh 42

Kapacitet vid 10 Pa:	Spalt 8,5 l/s Hålråd 7,0 l/s
Håltagning:	Spalt 370 x 12 mm Hålråd 22 st Ø12 mm
Material:	ABS plast
Färg:	vit, NCS S0502-Y

Mått Fresh 22/32/42

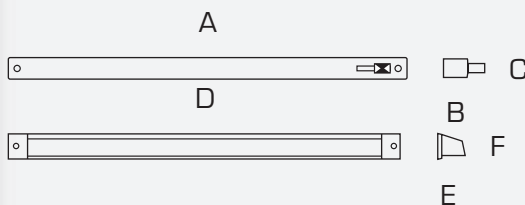

Mått Fresh 22/32/42

Prod/mått	A	B	C	D	E	F
Fresh 22	238	19	18	230	25	22
Fresh 32	368	17	16	363	23	21
Fresh 42	408	19	18	400	25	22



FRESH AB
Box 7
360 32 GEMLA
www.fresh.se

Tel 0470-70 77 00
Fax 0470-70 77 39

E-post information@fresh.se