


Sekundärprofil S 25/85, S 45/85

För diktmonterade eller nedpendlade innertak

06/2020

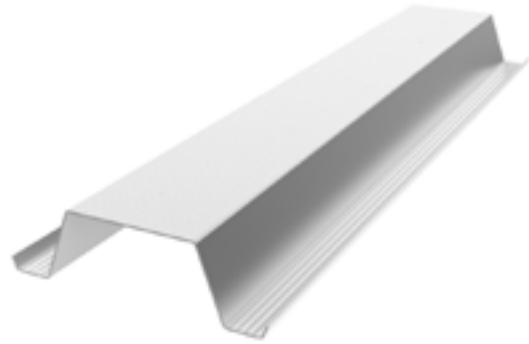

EGENSKAPER

- För både diktmonterade och nedpendlade innertak
- Vid diktmonterade innertak även i kombination med ljudbygel LB 1 för förbättrad ljudisolering
- Återvinningsbar
- Profilerna är buntade med plastband och förpackade med tråkloss och plastband

Tekniska egenskaper		
Kvalitet	Enligt SS-EN 10346:2015	S250GD+Z140
Mått	Plåttjocklek	0,5 mm
	Höjd	S 25/85: 25 mm, S 45/85: 45 mm
	Bredd	85 mm
	Längd	3800 mm
Vikt	Vikt per löpmeter	S 25/85: 0,49 kg, S 45/85: 0,65 kg
Toleranser	Längd <3000mm	+0/-3 mm
	<3000 Längd <4000mm	+0/-4 mm
	Bredd	+/- 1 mm
	Tjocklek	± 0,04 mm
	Vinkelriktighet	+/-2 grader
Hållfasthet	Sträckgräns, Re	Min 250 N/mm ²
	Brottgräns, Rm	Min 330 N/mm ²
	Brottförlängning, A80	19%
Ytbeläggning	Typ	Zink
	Vikt	Min 140 g/m ² fördelat på plåtens sidor
	Tjocklek	Min 10 µm/sida
Korrosivitetsklass		C1
Fukt		Ickeorganiskt material
Brand	Reaktion vid brandpåverkan	A1 (96/603/EG)
CE-märkning	Harmoniserad produktstandard	SS-EN 14195:2014

PRODUKTBESKRIVNING

Sekundärprofil kan användas både vid nedpendlade och diktmonterade innertak. Diktmonterade innertak används när man vill ha en så liten bygghöjd som möjligt och sekundärprofilen fästs direkt i den bärande stommen. Vid nedpendlade innertak monteras sekundärprofil på primärprofil P45.

Sekundärprofil kan även användas tillsammans med Ljudbygel LB 1 för effektiv ljudreduktion i bjälklag.

BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på knaufdanogips.se.

MILJÖ

Bedömd i SundaHus och registrerad i BASTA.

Produkttyp omfattas inte av Svanens kriterier och sekundärprofilen är därför inte listad i Svanens Husproduktportal. Stål kan återvinnas till 100%.


Avfallskod 17 04 05 Järn och stål.

FÖRVARING

Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas. Ytterligare information på knaufdanogips.se

SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsdatablad på knaufdanogips.se.

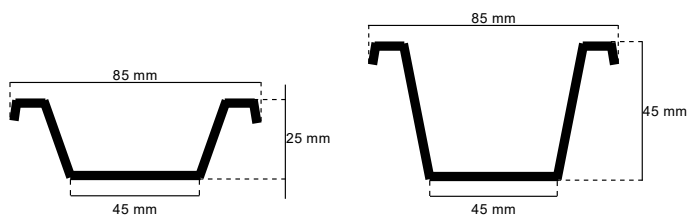

Innertak