


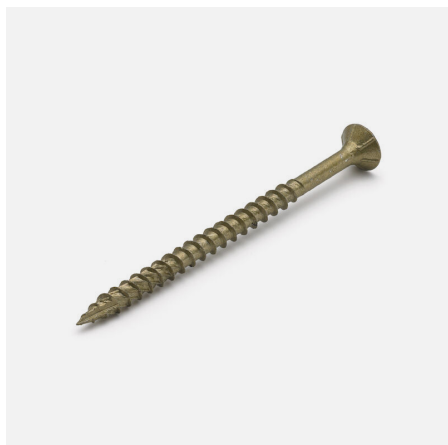

Funktion: Jetting Screws TFT Utvändig med lång gänga är en träskruv med sänkhuvud. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarpet, djupare gänga och spår än normal träskruv samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna! Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.


Spårtyp/bits: TX 25 och 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Au, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.



Jettingskruv för
utomhusbruk med
lång gänga.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
5	80	60	4725080	100	Förpackning	12
5	90	60	4725090	100	Förpackning	12
5	100	72	47250100	100	Förpackning	8
6	80	60	4726080	100	Förpackning	12
6	90	60	4726090	100	Förpackning	12
6	100	72	47260100	100	Förpackning	8

