

PLANBRICKA, DIN 125/ISO 7089, FZV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Planbricka kan användas vid alla typer av montage.

BESKRIVNING

Planbrickan är tillverkad av stål med varmförzinkad ytbehandling för utomhusbruk. Planbrickan har en hårdhet motsvarande HV 200. I utförande enligt ISO 7089 samt DIN 125. Brickan finns även som blankförzinkad och rostfri syrafast A4.

MONTERINGSANVISNING

En bricka med hållfasthetsklass HV 200 passar för skruv med hållfasthetsklass 8.8 och lägre.

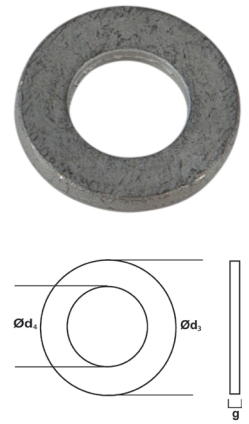

Specifikation	
Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



Artiklar			
Art nr	Dim.	Förpackning	Innehåll
61068339	M6	ESSBOX 102	50 ST
61068334	M8	ESSBOX 102	100 ST
61068341	M10	ESSBOX 102	100 ST
61068358	M12	ESSBOX 102	50 ST
61068365	M16	ESSBOX 202	50 ST
61068367	M20	ESSBOX 202	50 ST