

**BOSCH**


Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Linjelasrar

PRO GLL 80-33 G

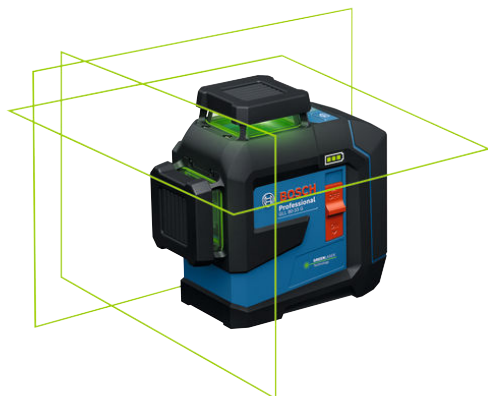

Enklare inriktning med vår intuitiva linjelaser

De viktigaste data

Arbetsintervall med mottagare	80 m (radie)
Arbetsintervall, värde	30 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m

Beställningsnummer 0 601 065 500

Tekniska data

[#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}](#)

Batterispänning	3,7 V
Laserdiod	500 – 540 nm, < 10 mW
Arbetstemperatur	-10 – 40 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklass	2
Arbetsintervall, värde	30 m
Arbetsintervall med mottagare	80 m (radie)
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m
Självnivelleringsintervall	± 4°
Nivelleringsstid	4 s
Skyddsklass	IP 65
Strömmatning	4 st. 1,5 V-LR6 (AA), 3,7 V litiumjonbatteri (3 000 mAh)
Drifttid, max.	5 h (litiumjon) och 5 h (4 x AA) i 3- linjeläge
Stativgänga	1/4", 5/8"
Vikt ca	0,93 kg
Laserlinjefärg	grön
Projicering	3 x 360°-linje
Kompatibla lasermottagare	LR 7

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Hölje med gummibelagt hölje och IP65-klassificering för damm- och stänkvattenskydd
- Knappsats i nytt utförande för tydligt val av laserlinje och energibesparingsläge för längre batteritid
- Dubbel strömkälla för sömlöst byte mellan BA 3.7V 3.0Ah XL litiumjonbatteri och alkaliska AA-batterier för att eliminera stilleståndstider

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: <https://www.bosch-professional.com/se/sv/wac/>

